



Deutsches
Forschungszentrum
für Künstliche
Intelligenz GmbH

Document

D-95-04

**Integration von Sorten
als ausgezeichnete taxonomische Prädikate
in eine relational-funktionale Sprache**

Victoria Hall

March 1995

**Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
GmbH**

Postfach 20 80
67608 Kaiserslautern, FRG
Tel.: + 49 (631) 205-3211
Fax: + 49 (631) 205-3210

Stuhlsatzenhausweg 3
66123 Saarbrücken, FRG
Tel.: + 49 (681) 302-5252
Fax: + 49 (681) 302-5341

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

The German Research Center for Artificial Intelligence (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) with sites in Kaiserslautern and Saarbrücken is a non-profit organization which was founded in 1988. The shareholder companies are Atlas Elektronik, Daimler-Benz, Fraunhofer Gesellschaft, GMD, IBM, Insiders, Mannesmann-Kienzle, Sema Group, Siemens and Siemens-Nixdorf. Research projects conducted at the DFKI are funded by the German Ministry for Research and Technology, by the shareholder companies, or by other industrial contracts.

The DFKI conducts application-oriented basic research in the field of artificial intelligence and other related subfields of computer science. The overall goal is to construct systems with technical knowledge and common sense which - by using AI methods - implement a problem solution for a selected application area. Currently, there are the following research areas at the DFKI:

- Intelligent Engineering Systems
- Intelligent User Interfaces
- Computer Linguistics
- Programming Systems
- Deduction and Multiagent Systems
- Document Analysis and Office Automation.

The DFKI strives at making its research results available to the scientific community. There exist many contacts to domestic and foreign research institutions, both in academy and industry. The DFKI hosts technology transfer workshops for shareholders and other interested groups in order to inform about the current state of research.

From its beginning, the DFKI has provided an attractive working environment for AI researchers from Germany and from all over the world. The goal is to have a staff of about 100 researchers at the end of the building-up phase.

Dr. Dr. D. Ruland
Director

**Integration von Sorten
als ausgezeichnete taxonomische Prädikate
in eine relational-funktionale Sprache**

Victoria Hall

DFKI-D-95-04

This work has been supported by a grant from The Federal Ministry for Research and Technology (FKZ ITWM-8902 C4).

© Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 1995

This work may not be copied or reproduced in whole or part for any commercial purpose. Permission to copy in whole or part without payment of fee is granted for nonprofit educational and research purposes provided that all such whole or partial copies include the following: a notice that such copying is by permission of the Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern, Federal Republic of Germany; an acknowledgement of the authors and individual contributors to the work; all applicable portions of this copyright notice. Copying, reproducing, or republishing for any other purpose shall require a licence with payment of fee to Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.

ISSN 0946-0098

Integration von Sorten
als ausgezeichnete taxonomische Prädikate
in eine relational-funktionale Sprache

Victoria Hall

17. März 1995

Abstract

Sorts are incorporated into RELFUN as distinguished unary predicates usable as first-class citizens. Inheritance is integrated into the unification process via a taxonomy defined by a partial-order relation on the sorts. Sort knowledge describes which individuals belong to a sort (ABOX) and which order dependencies exist between the sorts (TBOX). This special knowledge should be recognizable as such. The separation can be reached by a special (second-order) predicate `subsumes` or by partitioning the knowledge base. Focusing on partitioning, we can choose a dynamic (run-time) or static (compile-time) model for the unification involving sorted terms. In the static model a precompiler generates an internal structure representing the reflexive-transitive sort closure and the defined individuals of each sort. Using this structure, unification is reduced to list intersection (sort-sort unification, succeeding with the

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Einleitung | 2 |
| 2 Sorten als First-Class Citizens | 4 |
| 3 Sortenbedingungen | 10 |
| 3.1 Bedingungen an die Ordnung über den Sorten | 10 |
| 3.2 Bedingungen an die Instantiierung der Sorten | 12 |
| 4 Dynamische GLB-Berechnung | 14 |
| 4.1 Modell_1: Gemeinsame Sorten-/Operatorbasis mit <code>subsumes</code> -Prädikat | 14 |
| 4.2 Modell_2: Getrennte Sorten-/Operatorbasis und dynamischer GLB . . | 16 |
| 5 Statische GLB-Berechnung | 18 |
| 5.1 Horizontale Vorcompilation | 18 |
| 5.2 Modell_3: Getrennte Sorten-/Operatorbasis und statischer GLB . . | 22 |
| 6 Ausblick | 23 |
| A Unifikation | 28 |
| A.1 Unifikation mit „:-“-Notation für getypte Variablen | 28 |
| A.2 Modell_1 | 32 |
| A.3 Modell_2 | 33 |
| A.4 Modell_3 | 34 |
| A.4.1 Vorcompilation | 34 |
| A.4.2 Tools zur Prüfung der Restriktionen | 40 |
| A.4.3 UNSUBSUMES und RESUBSUMES | 43 |
| A.4.4 Unifikation mit :--Notation für getypte Variablen | 44 |
| B Erweiterung um Sortbase | 46 |
| C Ein Beispieldialog über RTPLAST | 49 |

Kapitel 1

Einleitung

Strukturierungstechniken haben in der modernen Programmierung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Datentypen sind mittlerweile Bestandteil fast jeder prozeduralen Sprache [Wir85]. Objekt-orientierte Sprachen wie etwa SmallTalk[GR85], die auf dem Konzept der Klassenhierarchien aufbauen, verbreiten sich zunehmend. Auch in Anwendungen, z.B. Spracherkennung oder Automatisches Beweisen, bedient man sich mehr und mehr des Typ-Konzepts. Strukturierung erscheint für größere Softwareanwendungen nicht mehr nur wünschenswert, sondern sogar unabdingbar. Auf der anderen Seite bietet sich für komplexere Programme die deklarative Programmierung, etwa im Sinne von purem PROLOG, aus Gründen der Erweiterbarkeit und Lesbarkeit an. Daher halten Typ-Konzepte auch verstärkt Einzug in die logische Programmierung. Die flexible Integration „mehrstufiger Typen“ (Sorten) in die relational-funktionale Sprache RELFUN [BEH⁺93] ist das Thema dieser Arbeit.

Konzeptionell werden Individuen (mit gleichen Eigenschaften) zu je einer Sorte zusammengefaßt. Sorten werden zunächst extensional beschrieben, d.h. alle Individuen der Sorten werden explizit aufgezählt und dann extensional oder intensional benutzt. Durch die Einführung von Sorten kann das Behauptungswissen (Wissen bzgl. des Anwendermodells)¹ strukturiert werden: auf der Menge der Sorten wird eine explizite Ober-/Untersorten-Relation definiert, wodurch eine partielle Ordnung („order-sorted“) entsteht. Man erhält so ein neues Abstraktionsniveau, welches durch die Sorten beschrieben und benannt wird [Mey94]. Damit steigt bei der Abarbeitung von Regeln mit Typrestriktionen die Effizienz, da sich der Suchraum bei der Lösungsfundung drastisch reduziert [Wal84, Bei87, Sti83]. Benutzt man getypte Variablen (d.h. Variablen, die nur an Elemente einer gegebenen Sorte gebunden werden können) im Kopf einer Regel, wird nur versucht die Regel anzuwenden, wenn die Argumentterme von den entsprechenden Sorten sind. In diesem Sinn kann man Sorten als Constraints betrachten [Tsa94]. Aus der Sicht von KL-ONE [BS85] entspricht eine hier direkt zu definierende Sortenhierarchie einer Taxonomie, wie sie eine vorgeschaltete *Klassifikation* aus einer Menge intensionaler Konzept- oder Sortendefinitionen automatisch

¹Formal soll als Behauptungswissen das gesamte Wissen, das weder die Taxonomie beschreibt noch Sorten instantiiert, bezeichnet werden.

produzieren könnte². Analog könnte die Zuordnung von Individuen zu Sorten durch eine vorgeschaltete *Realisation* im Sinne von KL-ONE automatisiert werden. Es stellt sich aber heraus, daß von diesem Ausgangspunkt aus eine Reihe weiterer interessanter Problemstellungen existieren sowie Dienstleistungen und Inferenzen einführbar sind, wie dies z.T. schon in LIFE [AKP, AK88] gezeigt wurde.

Für die Erweiterung der Unifikation zur Sortenunifikation benötigt man:

1. einen Test, der prüft, ob *ein Individuum zu einer Sorte gehört*. Über die partielle

Ordnung, die auf den Sorten definiert wurde, kann man diese Instanzenprüfungen von Sorten prinzipiell nach „unten“ oder „oben“ (wir werden die Richtung nach „unten“ benutzen, d.h. „rückwärts“ schließen) weiterreichen.

2. eine GLB-Berechnung (greatest lower bound, Infimum), welche die *größte gemeinsame Untersorte von zwei gegebenen Sorten* bestimmt. Diese kann dynamisch (Modell_1, Modell_2) oder statisch (Modell_3) erfolgen.

In deklarativen Sprachen wie RELFUN kann man Sorten nach dem Muster endlicher Domänen als First-Class Citizens einführen [Bol94]; das bedeutet, Sorten werden in die Sprache in natürlicher Weise als vollwertige Objekte integriert, indem man sie weitgehend wie gewöhnliche Terme behandelt. Man kann sie z.B. an logische Variablen binden und als Funktionswert zurückgeben (siehe Kapitel 2).

Auf die möglichen Anforderungen an die Ordnung, die die Taxonomie beschreibt, und an die Interpretation der Sorten wird kurz in Kapitel 3 eingegangen. Anschließend werden die beiden Modelle mit dynamischer GLB-Berechnung vorgestellt. Modell_1 benutzt ein second-order Prädikat, `subsumes`, und Modell_2 verwendet Partitionierung zur Abgrenzung des Sortenwissens vom Behauptungswissen (siehe Kapitel 4). Modell_3 ist eine Modifikation des zweiten Modells. Es benutzt eine effizientere statische GLB-Berechnung. In Anhang C wird ein realistisches Beispiel aus dem Bereich recyclingrelevanter Materialien, RTPLAST [Buh94], gezeigt.

²Diese Arbeitsteilung wurde z.B. in COLAB [BHHM93] an der TAXON-CONTAX-Schnittstelle zur Constraintpropagierung über hierarchisch strukturierten Domänen erprobt.

Kapitel 2

Sorten als First-Class Citizens

In RELFUN werden Sorten als unäre Prädikate aufgefaßt, die auf besondere Weise definiert und benutzt werden.

Um ein Prädikat als Sorte zu benutzen, wird einfach eine Variante seines Namens verwendet; es gibt also keine getrennte Deklaration¹ der Sorten. Um die Sorten (-namen) von Konstanten (kein Präfix) und Variablen („_-“-Präfix bzw. großer An-

~~fangbuchstaben unterscheiden zu können zeichnet man Sorten mit einem neuen~~

Präfixzeichen („\$“) aus.

`dog` ist eine Konstante

`_dog` oder `Dog` ist eine Variable

`$dog` ist eine Sorte

Defaultmäßig sind Variablen in RELFUN nicht typisiert; jetzt können sie durch einen „::“-Infix *getypt* werden, also in ihrem Wertebereich eingeschränkt werden.

`X : $dog` Die Variable `X` kann nur noch Werte der Sorte `$dog` annehmen.

Eine Sorte `$s1` subsumiert eine Sorte `$s2`, wenn die Sorte `$s1` alle Individuen der Sorte `$s2` (und evtl. zusätzliche Individuen) enthält. Mit anderen Worten, die Sorte `$s2` ist spezieller als die Sorte `$s1`. Über diese Subsumptionsrelation kann man die Sorten in Beziehung zueinander setzen und erhält so eine Taxonomie. Es erscheint natürlich, diese Taxonomie mittels Hornregeln, für die entsprechenden Prädikate, zu definieren.

`verb(X) :- dog(X)` wobei die Prädikate `verb` (als Abkürzung von `vertebrate`) und `dog` die Sorten `$verb` und `$dog` beschreiben. Die Regel drückt dann aus, daß `$dog`

(siehe Kapitel 4). Um eine Unterscheidung zu erreichen, kann man das Wissen partitionieren, d.h. die taxonomischen Regeln in eine gesonderte Partition auslagern (hier: zur bisherigen **operatorbase** mit dem Behauptungswissen gibt es eine **sortbase** mit Sortenwissen) und/oder statt mit Hornregeln durch ein ausgezeichnetes „second-order“ Prädikat (hier: **subsumes**²) beschreiben (siehe Abbildung 2.1).

subsumes(veb, dog). Man beachte, daß \$dog als Untertyp von \$veb definiert wird³.

| ausgezeichnete Prädikate | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | keine speziellen Prädikate | spezielles Prädikat subsumes |
| Operatorbase | keine effiziente Verwaltung | Modell_1 |
| Operatorbase Sortbase | Modell_2 | Modell_1&_2 |

Abbildung 2.1: Zwei unabhängige Dimensionen zur Trennung des Sortenwissens (sortbase/ **subsumes**-Prädikat) vom Behauptungswissen (operatorbase/ normale Prädikate)

Gleich welche Notation man wählt, wird in der ausgezeichneten Partition bzw. innerhalb des ausgezeichneten second-order Prädikates auf die textuelle Unterscheidung (\$-Präfix) von Konstanten und Sorten verzichtet. Man kann vereinbaren, daß alle unären Prädikate der Sortenpartition bzw. die Argumente der **subsumes**-Klauseln für die spätere Verwendung mit einem \$-Präfix gedacht sind.

In der Hornnotation können Sorten sowohl intensional als auch extensional benutzt werden. Intensionaler Gebrauch von Sorten soll hier bedeuten, daß Sorten als geschlossene Lösungen geliefert werden ($X \text{ is } \$\text{dog}$ bindet⁴ X an \$dog; genauso $\text{pet}(X)$, falls das Behauptungswissen $\text{pet}(\text{?}: \$\text{dog})$ gespeichert ist). Unter extensionalem Gebrauch wird hier das Aufzählen der Individuen des Sortenprädikats verstanden ($\text{dog}(X)$ bindet X an fido und lassy, falls das Sortenwissen $\text{dog}(\text{fido})$ und $\text{dog}(\text{lassy})$ gespeichert wurde). Führt man ein spezielles second-order Prädikat **subsumes** zur Beschreibung der Sortenbeziehungen ein, erreicht man zwar eine Abgrenzung zum Behauptungswissen, gleichzeitig wird aber der Gebrauch von Sorten i.a. auf intensionale Art beschränkt⁵.

²**subsumes** ist ein binäres Prädikat der Prädikatenlogik 2. Stufe über unäre Prädikate 1. Stufe

³**subsumes**-Notation und Hornregel-Notation sind gerichtet in dem Sinn, daß erkennbar ist, was Ober- und was Untertyp ist.

⁴is unifiziert i.A. seine linke und rechte Seite.

⁵Da die Individuen mittels unärer Fakten den Sorten zugeordnet werden, können die Sorten, für die Individuen definiert werden extensional, benutzt werden. Allerdings werden dann nur die Individuen aufgezählt, die (direkt) für diese Sorte definiert wurden, da $\text{subsumes}(P, Q)$ anders als $P(X) :- Q(X)$ nicht für (indirekte) Folgerungen ausgenutzt wird.

Wünschenswert ist es jedoch, Sorten sowohl intensional als auch extensional nutzen zu können (siehe Abbildung 2.2).

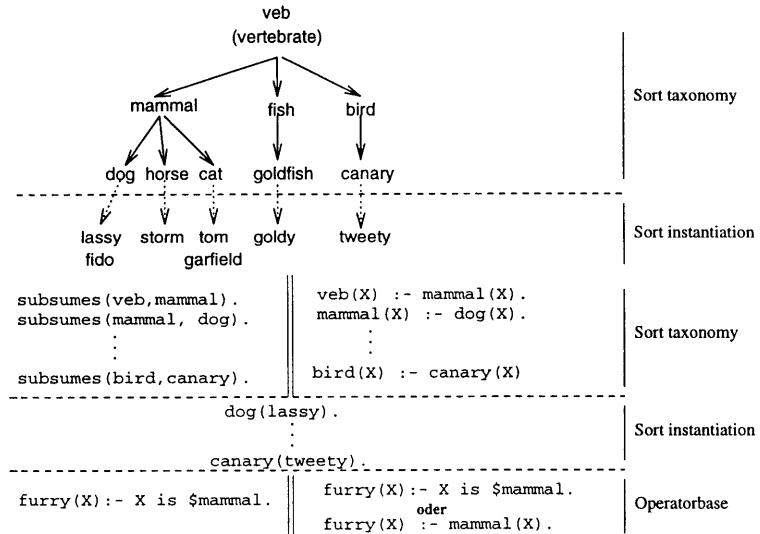


Abbildung 2.2: Die Sortentaxonomie (*sort taxonomy*) wird hier einmal mit `subsumes`-Notation und einmal mit Hornregeln beschrieben. Die Wurzel `$veb` bildet die allgemeinste Sorte der Taxonomie. Nach „unten“ werden die Sorten immer spezieller. Die Zuweisung der Individuen zu einer Sorte (*sort instantiation*) geschieht in beiden Fällen über unäre Prädikate. Die Behauptungsregel „Alle Säugetiere haben Fell“ (`furry(X) :- X is $mammal`, hier wäre auch `furry(X : $mammal)` möglich) in der *Operatorbase* kann nur im Fall der Hornregelnotation `furry(X) :- mammal(X)` extensional benutzt werden.

Eine zweite Möglichkeit der Abgrenzung besteht in der Strukturierung des Wissens mittels Partitionierung. Die Einteilung des Wissens in Partitionen ergibt sich aus dem inhaltlichen Zusammenhang. So erhält man eine Partition mit Behauptungswissen *operatorbase* und eine Partition mit dem zusätzlichen „Sortenwissen“⁶ *sortbase*. Dabei können die *operatorbase* und die *sortbase* noch weiter untergliedert sein. Die *sortbase* könnte noch in Taxonomisches- / und Instantiierungs-(KL-ONE: assertionales) Wissen unterteilt werden. Da sich die Notation des Taxonomisches- / und Instantiierungs-Wissens eindeutig unterscheidet (*Instantiierungen*: unäre Fakten; *Taxonomien*: binäre Fakten [subsumes-Notation] oder unäre DATALOG-Regeln mit einer Prämissen), ist diese weitere Partitionierung zum Zweck der Trennung verschiedenartigen Wissens nicht nötig. Bei dem Partitionskonzept ist zu beachten, daß Wissen auf keinen Fall überschrieben werden darf, also die verschiedenen Partitionen disjunkt sein müssen. Dies wird durch die Voraussetzung, daß gleichnamige Prädikate nur in einer Partition definiert werden dürfen, sichergestellt (siehe Abbildung 2.3).

⁶Sortenwissen definiert die Sortenhierarchie und die Instantiierung der darin enthaltenen Sorten.

Man beachte, daß durch eine Unterscheidung in verschiedenartiges Wissen der Benutzer stets wissen muß, was als Sortenwissen und was als Behauptungswissen

ge, welche unären DATALOG-Prädikate überhaupt taxonomisch wertvoll sind, d.h berechtigt sind als Sorte modelliert zu werden[NG94]. Hier bedeutet das, welches Wissen gehört in die **sortbase** bzw. muß mit **subsumes**-Fakten beschrieben werden.

Distinction of Sortbase and Operatorbase

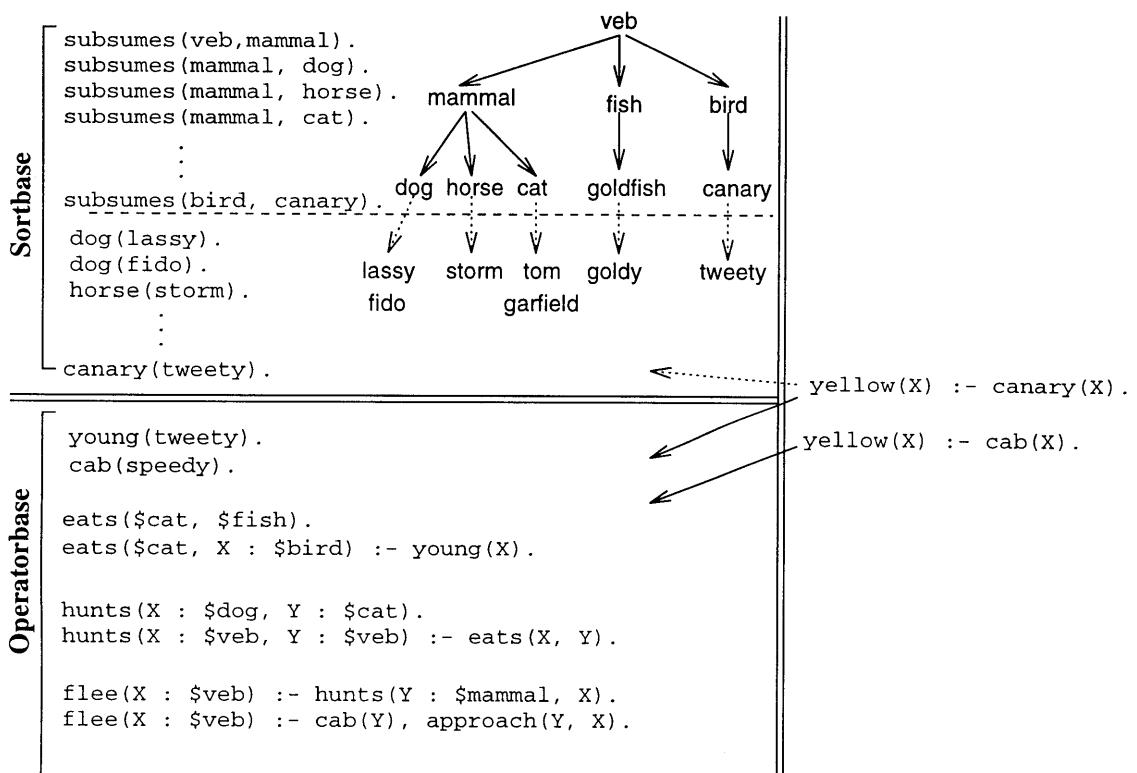


Abbildung 2.3: Die Klausel `yellow(X) :- cab(X)` gehört sicherlich zum Behauptungswissen. `yellow(X) :- canary(X)` dagegen könnte man inhaltlich dem Behauptungswissen zugeordnet haben. S. Seite 10 für eine detaillierte Beschreibung des Beispiels.

`veb(lassy)`. Mit obiger Instanzenzuweisung muß das Individuum `lassy` nicht mehr explizit für die Sorte `$veb` angegeben werden, da `lassy` bereits als Individuum von `$dog` definiert wurde und `$dog` eine Untergattung von `$mammal` und diese wiederum eine Untergattung von `$veb` ist (siehe Abbildung 2.3).

Eine Gattung repräsentiert alle Individuen ihrer Untergattungen und zusätzlich noch die Individuen, die direkt für diese Gattung definiert wurden.

Man beachte, daß die Gattungen hier extensional (durch Aufzählen der Individuen) beschrieben werden. Potentiell unendlichen Gattungen können also nicht beschreiben werden.

allgemeinste/ größte Untersorte (GLB - greatest lower bound, Infimum) zum Ergebnis der Unifikation⁷.

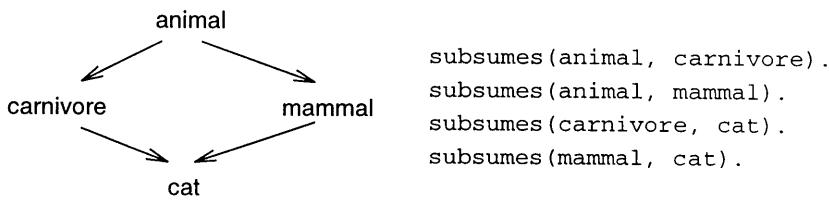


Abbildung 2.4: Hier wird \$cat vom Benutzer als GLB der Sorten \$carnivore und \$mammal definiert.

X is \$mammal, X is \$carnivore Die Variable X wird zunächst an die Sorte \$mammal und mit der zweiten Zuweisung an die Sorte \$carnivore gebunden. Hier müssen die Sorten \$mammal und \$carnivore unifiziert werden. Das Ergebnis der Unifikation ist der GLB \$cat dieser Sorten.

Man kann endliche Sorten⁸ als benannte endliche Domänen⁹ verstehen. Wird also eine endliche Domäne mit einer (endlichen) Sorte unifiziert, wird der Schnitt zwischen der endlichen Domäne und der Sorte gebildet. Als Resultat erhält man eine neue endliche Domäne mit denjenigen Elementen der ursprünglichen Domäne, die gleichzeitig auch Individuen der Sorte sind. In dem Spezialfall einer Konstanten (ein-elementige endliche Domäne) ist die Unifikation nur erfolgreich, wenn die Konstante ein Individuum der Sorte ist.

X is \$dog, X is dom[fido, fifi, lassy] unifiziert mit X = dom[fido, lassy].

X is \$dog, X is fido unifiziert mit X = fido.

Die Unifikation einer endlichen Exklusion („negierte“ endliche Domäne) [Bol94] mit einer potentiell unendlichen Sorte stößt auf große Implementationsprobleme, trotzdem müßte man bei endlichen Sorten eine solche Unifikation erlauben¹⁰. Natürlich sollen sich unendliche und endliche Sorten gleich verhalten; deshalb muß hier auf die Unifikation von endlichen Sorten mit Exklusionen verzichtet werden¹¹.

⁷Da der GLB zweier disjunkter Sorten nicht existiert, scheitert eine entsprechende Unifikation.

⁸Letztlich kann man nur endliche Sorten beschreiben, da Sorten extensional definiert werden.

⁹Endliche Domänen sind verwandt mit endlichen Mengen und Aufzählungstypen.

¹⁰Wenn man endliche Sorten als benannte Domänen versteht, muß folglich auch die Unifikation endlicher Sorten mit Exklusionen erlaubt sein (endliche Domänen sind mit Exklusionen unifizierbar [Bol94]).

¹¹Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwar nur endliche Sorten implementiert, doch die Erweiterung zu unendlichen Sorten wird theoretisch berücksichtigt.

Kapitel 3

Sortenbedingungen

Für die Sortenunifikation ist die GLB-Berechnung elementar. Damit diese sinnvoll ist, müssen einige Bedingungen an die Ordnung, die die Hierarchie der Sorten aufbaut und an die Instantiierung der Sorten, die durch das assertionale Wissen gegeben ist, erfüllt sein.

3.1 Bedingungen an die Ordnung über den Sorten

Um von einer Sorte auf die nächste schließen zu können, muß die Ordnung auf Sorten

- **Transitivität** (z.B. `subsumes(verb, mammal)` und `subsumes(mammal, dog)`
→ `subsumes(verb, dog)`)

erfüllen. Außerdem sollte die Taxonomie

- **Zyklenfreiheit¹** (z.B. `subsumes(verb1, verb2)` und `subsumes(verb2, verb1)` → $verb_1 = verb_2$ [= hier im Sinne von identisch])

aufweisen, denn daraus resultiert u.a. das praktische Problem von Endlosschleifen bei der Berechnung des GLB's zweier Sorten². Doch nicht nur aus praktischen sondern auch aus semantischen Gründen sollte man Zyklen verbieten. Was bedeutet, daß eine Sorte zugleich Sub- und Supersorte einer Sorte ist?

Jedoch ist ein Sonderfall der Zyklen nähmlich die

- **Schlaufen³** (z.B. `subsumes(verb, verb)`)

¹Zyklenfreiheit wird in der Literatur auch oft als Antisymmetrie bezeichnet.

²Allerdings kann man durch Mitprotokollieren der bereits betrachteten Sorten bei dieser Berechnung Endlosschleifen erkennen. Will man diesen zusätzlichen Aufwand verhindern, muß man eine zyklusfreie Taxonomie fordern.

³Schlaufen werden in der Literatur auch oft durch die Eigenschaft der Reflexivität beschrieben.

semantisch betrachtet anschaulich.

Ist die verwendete Ordnung über den Sorten eine partiellen Ordnung, sind genau diese Restriktionen erfüllt!

Weiter kann man

- **Eindeutigkeit**

fordern, d.h. daß für zwei beliebige Sorten aus der Taxonomie höchstens ein GLB definiert wurde.

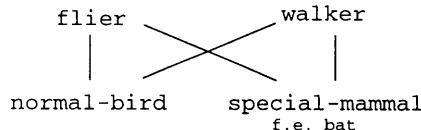


Abbildung 3.1: Mehrdeutige Taxonomie

Mehrdeutige Taxonomien entstehen häufig dadurch, daß die Hierarchie unter verschiedenen Gesichtspunkten aufgebaut wird. Hier z.B. werden die Sorten, die unter einem biologischen Aspekt Fortpflanzung gebildet wurden (`$special-mammal`, `$normal-bird`), mit den Sorten, die unter dem Gesichtspunkt Fortbewegung entstanden sind (`$walker`, `$flier`), in eine Taxonomie aufgenommen.

Es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten zur Lösung dieses Dilemmas:

1. **Konsistent gebildete Hierarchie**

Bei der Entstehung der Taxonomie wird auf die Verträglichkeit⁴ der Gesichtspunkte, unter denen die Sorten gebildet werden, geachtet.

2. **Vervollständigen**

Die Hierarchie wird nachträglich vervollständigt, d.h. es werden zusätzliche Sorten an mehrdeutigen Stellen eingefügt. Hier z.B. kann man die Sorte `$walker-or-flier` unter `$walker`, `$flier` und über `$special-mammal`, `$normal-bird` einfügen.

3. **Lazy GLB-Evaluation**

Eine Konjunktion von Sorten (hier realisiert durch Unifikation) wird nicht sofort ausgeführt („lazy“), sondern die beteiligten Sorten werden z.B. als endliche Menge mitgeführt und erst bei Anwendung auf Individuen ausgewertet.

Ist für zwei beliebige Sorten aus der Taxonomie kein GLB definiert, könnte man dies auch durch Einführen einer leeren Sorte als GLB ausdrücken. So wird gewährleistet, daß genau ein GLB für zwei beliebige Sorten definiert wurde (unterer Halbverband/ inf-Halbverband/ meet-semi-lattice).

⁴Die Frage, welche Gesichtspunkte verträglich sind, ist eng mit der Frage, welche Prädikate überhaupt zu einer Sorte erhoben werden dürfen, verbunden.

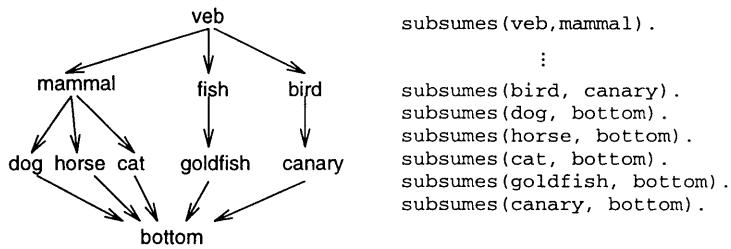


Abbildung 3.2: Unterer Halbverband

3.2 Bedingungen an die Instantiierung der Sorten

Da Sorten hier als *logische* Sprachelemente implementiert werden sollen, ist es nötig,

- Striktheit/ Bewohntheit

zu fordern, d.h. jede Sorte beschreibt mindestens ein Individuum ^{5,6} Es gibt auch

Ansätze [Wei94] in denen Sorten nicht-strikt sein müssen. Dabei wird die sortierte Unifikation um einen Checker erweitert, der testet, ob das Ergebnis einer Unifikation zweier Sorten die leere Sorte ist.

Weiter sollte die Instantiierung die

- Vollständigkeit⁷

erfüllen, d.h. der intensionale Schnitt zweier Sorten (GLB) ist gleich dem extensionalen Schnitt, das ist der Schnitt über der Menge von Instanzen, die durch die Sorte repräsentiert werden. Je nach Instantiierung der Sorten kann die Kommutativität von Unifikationskonjunktionen verletzt werden.

Der intensionale Schnitt in Abbildung 3.3 der Sorten $\$a$ und $\$b$ liefert die Sorte $\$c$. Betrachtet man den extensionalen Schnitt von $\$a$ und $\$b$, erhält man die Menge $\{2,3\}$, die der Instantiierung $\{3\}$ der Sorte $\$c$ widerspricht. Benutzt man den benutzerdefinierten GLB $\$c$ dennoch fälschlicherweise als GLB, so liefern folgende Konjunktionen von Literalen eine Kommutativitätsverletzung bei einer Links-Rechts-Abarbeitung:

- $X \text{ is } \$a, X \text{ is } \$b, X \text{ is } 2 \rightarrow$ Unifikation scheitert.
- $X \text{ is } \$a, X \text{ is } 2, X \text{ is } \$b \rightarrow$ Unifikation erfolgreich.

⁵Denn sonst könnte man das *extralogische* Prädikat `var` aus PROLOG realisieren.`var(X) :- X is $a.` wobei die Sorte $\$a$ nicht-strikt (unbewohnt) ist. Falls die Variable X an irgendeinen (nicht variablen) Wert gebunden ist (inklusive $\$a$), wird ein FAIL ausgelöst; ist die Dereferenzierung von X frei, ist die Regel erfolgreich.

⁶Erlaubt man nicht-strikte Sorten, kann nicht garantiert werden, daß das Herbrand-Universum nicht leer ist. Das führt zu einem Modellierungsfehler [CGH94].

⁷Vollständigkeit wird hier i.S.v. „Intensional-Extensionale Schnittgleichheit“ verwendet.

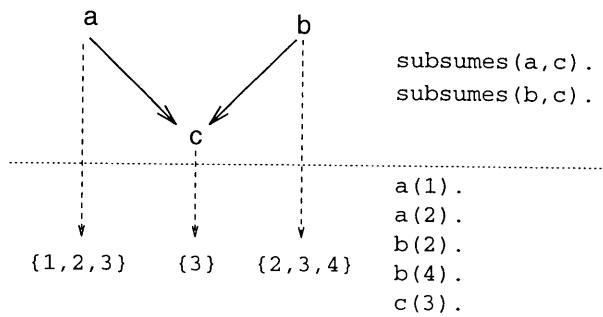


Abbildung 3.3: Unvollständige Taxonomie

Man beachte, daß durch die Voraussetzung der Vollständigkeit auch die Bedingung der Eindeutigkeit gewährleistet ist, da der extensionale Schnitt eindeutig ist.

All diese Voraussetzungen sind bei einer **sauberer** Modellierung automatisch erfüllt, könnten aber bei inkrementellem Aufbau der Taxonomie entstehen. Unbedingt erfüllt sein müssen aus logischer und semantischer Sicht die Restriktionen Striktheit und Zyklenfreiheit. In Spezialfällen könnte man eventuell auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit verzichten. Es ist vorstellbar, daß der definierte GLB aus semantischen Gründen nicht unbedingt gleich dem extensionalen Schnitt sein muß, nur sollten sich Benutzer und Entwickler über die Folgen im klaren sein. Ist die Eindeutigkeit verletzt, es gibt also „mehrere GLB's“, wird bei der hier vorgestellten Implementierung, der zuerst gefundene GLB zurückgeliefert. Welcher GLB zuerst gefunden wird, ist jedoch von der Reihenfolge der taxonomiebeschreibenden Regeln oder entsprechenden **subsumes**-Fakten abhängig.

Kapitel 4

Dynamische GLB-Berechnung

4.1 Modell_1: Gemeinsame Sorten-/Operatorbasis mit subsumes-Prädikat

In diesem ersten Modell existiert nur eine Partition, in der das gesamte Wissen gesammelt ist. Wie bereits erwähnt, ist es sinnvoll, das Sortenwissen vom Behauptungswissen abzugrenzen[BBDV91].

Beispiel:

```
WB:  veb(X) :- mammal(X).
      mammal(X) :- dog(X).
      veb(X) :- fish(X).
      fish(X) :- goldfish(X).
      :
      mammal(X) :- furry(X).
      furry(X) :- hair_all_over(X).
      hair_all_over(X) :- hair_on_head(X), hair_on_body(X).
      hair_on_head(john).
      :
```

Zeichnet man die taxonomiebeschreibenden Regeln nicht aus, sondern betrachtet alle einprämissigen DATALOG-Regeln über unäre Prädikate als solche, wird das Prädikat **furry** als Untergattung der Gattung **\$mammal** verstanden. Die Berechnung der Anfrage **\$mammal is \$fish** (entsprechend **glb(mammal,fish)**) wächst dann kombinatorisch. Es wird nicht nur versucht, **glb(dog,fish)** zu berechnen, sondern zusätzlich noch die Anfragen **glb(furry,fish)**, **glb(hair_all_over,fish)**, ..., bevor schließlich ein FAIL ausgelöst wird. Diese Trennung des Sortenwissens vom Behauptungswissen soll hier durch das spezielle second-order Prädikat **subsumes** erreicht werden.

```

WB: subsumes(veb, mammal).
       subsumes(mammal, dog).
       subsumes(veb, fish).
       subsumes(fish, goldfish).
       :
       mammal(X) :- furry(X).
       furry(X) :- hair_all_over(X).
       hair_all_over(X) :- hair_on_head(X), hair_on_body(X).
       hair_on_head(john).
       :

```

Durch eine Abgrenzung des Sortenwissens vom Behauptungswissen wird die Komplexität der Anfragebearbeitung verringert. Jetzt scheitert die gleiche Anfrage bereits nach wenigen Rechenschritten.

Die GLB-Berechnung

Der GLB wird in diesem Modell zur Laufzeit berechnet. Die GLB-Berechnung `greatest-lower-bound(Sort1, Sort2)` wird auf eine CLB-Berechnung (Berechnung aller gemeinsamer Untersorten von `sort1` und `sort2` - Common Lower-Bounds) abgestützt [AKBLN89].

```
greatest-lower-bound(X, Y) :- & remove-subsumed-lbs(all-lbs(X,Y)).
```

```

lb(X, X) :- & X.
lb(X, Y) :- subsumes(X, Z) & lb(Z, Y).
lb(X, Y) :- subsumes(Y, Z) & lb(X, Z).

all-lbs(X, Y) :- & remove-duplicates(tupof(lb(X,Y))).

remove-subsumed-lbs(Lbs) :- & rsl(Lbs, []).

rsl([], Rlbs) :- & Rlbs.
rsl([Lb | Lb-rest], Rlbs) :-
  & rsl(rsl1(Lb, Lb-rest), tup(Lb | rsl1(Lb, Rlbs))). 

rsl1(Lb, []) :- & [].
rsl1(Lb, [Lb1 | Rest]) :- subsumes+(Lb, Lb1) ! & rsl1(Lb, Rest).
rsl1(Lb, [Lb1 | Rest]) :- & tup(Lb1 | rsl1(Lb, Rest)).

subsumes+(X,Y) :- subsumes(X,Y).
subsumes+(X,Y) :- subsumes(X,Z), subsumes+(Z,Y).
```

Bei der CLB-Berechnung `lb(Sort1, Sort2)` wird mittels der `subsumes`-Fakten ein Weg zwischen `sort1` und `sort2` gesucht. Da die `subsumes`-Relation nicht kommutativ, sondern gerichtet ist (siehe Seite 2), existieren zwei Regeln `lb(X, Y)`, um

diesen Weg zu finden. Die erste Regel scheitert, wenn das erste Argument an eine Sorte ohne Untersorten gebunden ist; erst dann wird die zweite Regel benutzt. Findet auch die zweite Regel keine gemeinsame Sorte, wird per Backtracking weiter nach einem Weg gesucht. Die meistens CLB's sind mehrfach herleitbar, deshalb werden die mehrfach auftauchenden CLB's in `all-lbs` mit `remove-duplicates` aus der Liste (`tupof`) der `1b`-Werte entfernt.

Nachdem so alle CLB's berechnet wurden, wird aus diesen der größte/ allgemeinste ausgewählt. Die Funktion `remove-subsumed-lbs` entfernt aus der Liste aller CLB's diejenigen CLB's, die von einem anderen CLB subsumiert werden. Dazu löscht `rs1` mit `rs11` einen CLB aus der Liste aller CLB's (Rest des 1. Arguments), wenn er von dem aktuell betrachteten CLB (Kopf vom 1. Arguments) subsumiert (transitiv: `subsumes+`) wird. Im 2. Argument von `rs1` befinden sich die „Subsumierer“. Es bleibt noch zu prüfen ob der aktuell betrachtete CLB einen dieser Subsumierer subsumiert (wiederum mit `rs11`), gegebenfalls wird ein solch subsumierter CLB gelöscht.

Wenn die Taxonomie eindeutig und vollständig ist, werden so alle CLB's, die ungleich dem GLB¹ sind, entfernt.

```
constant-in-sort(Const, Sort):- Sort(Const) &Const.
constant-in-sort(Const, Sort):- subsumes(Sort, Subsort),
                           &constant-in-sort(Const, Subsort).
```

Mit der Funktion `constant-in-sort` wird geprüft, ob eine Konstante direkt oder indirekt in einer Sorte enthalten ist. Dazu muß gegebenenfalls die Untersorte gefunden werden, für die das Individuum definiert wurde.

Analog wird der Test, ob eine Domäne in einer Sorte liegt, durch mehrere `constant-in-sort`-Anfragen realisiert.

Bei der Unifikation mit mindestens einer Sorte wird dann vom RELFUN-Interpreter aus die entsprechende Anfrage in RELFUN selbst gestellt (siehe Anhang A.2).

4.2 Modell_2: Getrennte Sorten-/Operatorbasis und dynamischer GLB

Im zweiten Modell wird neben der Partition `operatorbase` für das Behauptungswissen eine weitere Partition `sortbase` für das assertionale und taxonomische Wissen bereitgestellt. Dazu werden folgende RELFUN-Kommandos benötigt (siehe Anhang B).

- `consult-sortbase` zum Laden einer Sortbase
- `sortbase` zum Betrachten der Sortbase

¹Im Falle einer nicht-eindeutigen Taxonomie wird die Liste „aller GLB's“ zurückgegeben.

- **destroy-sortbase** zum Löschen der Sortbase
- **browse-sortbase** bei Vorhandensein einer graphischen Oberfläche wird ein Sortbrowser gestartet

Die Idee der GLB-Berechnung bleibt aus Modell_1 erhalten. Behält man die **subsumes**-Notation trotz des spezifischen Sortenmoduls bei, ändern sich auch der Algorithmus zur GLB-Berechnung und der Test, ob eine Konstante als Individuum der Sorte definiert wurde, nicht.

Es wird im Unterschied zu Modell_1 bei der Unifikation von Sorten lediglich die **sortbase** als Suchraum benötigt (siehe Anhang A.3).

Da die **subsumes**-Fakten nun nicht mehr für die Trennung der sortenbeschreibenden Regeln und restlichen Hornregeln (und somit auch nicht mehr für die GLB-Berechnung) notwendig sind, kann man mit dem RELFUN-Kommando **unsubsumes** die **subsumes**-Fakten in entsprechende Hornregeln übersetzen und somit alle Sorten auch extensional als Prädikate verwenden (siehe Anhang A.4.3). Deshalb muß der Suchraum für Prädikate um die Sortbase erweitert werden (siehe Abbildung 4.1).

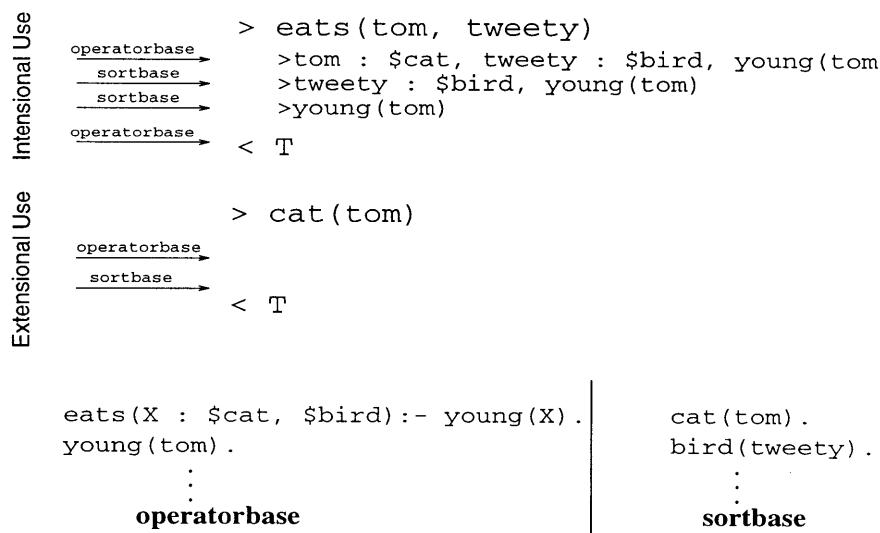


Abbildung 4.1: Bei der Unifikation von Sorten wird nur die Sortbase als Suchraum betrachtet, ansonsten die **operatorbase** und die **sortbase**

Wird das taxonomische Wissen mit einprämissigen Hornregeln notiert, ändern sich die Algorithmen nur insofern, als der GLB die Untersorten nicht mehr mittels der **subsumes**-Fakten, sondern mit dem RELFUN **clause**-BuiltIn² daß für die entsprechenden Regeln findet. Auch hier wird bei der Unifikation von Sorten natürlich der Suchraum auf die Sortbase eingeschränkt.

²Das **clause**-Prädikat ist ein second-order Prädikat. Hier: $\text{clause}(P(X) \text{ :- } Q(X).) = t \Leftrightarrow P(X) \text{ :- } Q(X)$

Kapitel 5

Statische GLB-Berechnung

Bei der statischen GLB-Berechnung wird das Sortenwissen vorcompiliert, d.h. bei Benutzung des Sortenwissens greift man auf eine effiziente, fixe, interne Datenstruktur zu. Dadurch können auch verletzte Restriktionen wie etwa Vollständigkeit und Eindeutigkeit, (siehe Kapitel 3) erkannt werden und der Benutzer bzw. der Entwickler kann gewarnt werden.

5.1 Horizontale Vorcompilation

Unabhängig davon wie das Sortenwissen in der Sortbase notiert wurde, ob mit dem second-order Prädikat `subsumes` oder durch Hornregeln, wird dieses, in mehreren Schritten, in folgende interne Datenstruktur, eine Liste von Sortenlisten¹, überführt:

```
((sorte_1 (SUBSUMES ..) (INDIVIDUALS ..)
    (SUBSUMES* ..) (INDIVIDUALS* ..))
 .
 .
 .
 (sorte_n (SUBSUMES ..) (INDIVIDUALS ..)
    (SUBSUMES* ..) (INDIVIDUALS* ..)) )
```

Eine Sortenlisten beschreiben *eine* Sorte vollständig.

Die `SUBSUMES`-Liste enthält alle direkt definierten Untersetzen der Sorte. Für alle Terminalsorten ist sie bis auf das Schlüsselwort `SUBSUMES` leer. In der nächsten Liste (`INDIVIDUALS`-Liste) befinden sich alle für diese Sorte direkt definierten Individuen. Auch diese Liste kann bis auf das Schlüsselwort `INDIVIDUALS` leer sein. In der Sortenhierarchie bestehen Abhängigkeiten unter den Sorten bzgl. der Instanzierung, daß soll heißen das z.B. `$veb` seine Individuen nur in Abhängigkeit von den Individuen der Sorte `$mammal` bestimmen kann. Eine solche Abhängigkeitschicht der Taxonomie

¹Sortenliste: (sortenname (SUBSUMES ..) (INDIVIDUALS ..) (SUBSUMES* ..) (INDIVIDUALS* ..))

kann man als „Stratum“ sehen. Unter der stratifizierten Liste der Taxonomie soll hier eine Liste der Sorten, deren Reihenfolge die Abhängigkeiten der Sorte wiederspiegelt, verstanden werden.

- (dog horse cat goldfish canary mammal fish bird pet) ist die stratifizierten Liste der *vertebrate*-Taxonomie

Aus der SUBSUMES-/ INDIVIDUALS-Liste und der „stratifizierten“ Liste der Taxonomie wird die reflexive_transitive Hülle bezüglich der Untersetungen und Individuen

(SUBSUMES*/INDIVIDUALS*-Liste) gebildet. Dabei wird die SUBSUMES*-Liste stratifiziert.

Der Algorithmus

1. Schritt

Zuerst wird aus der Partition mit Sortenwissen *sortbase* für jede Sorte eine reduzierte Sortenliste erstellt.

```
((sorte_1 (SUBSUMES ...) (INDIVIDUALS ...))  
 .  
 .  
 .  
(sorte_n (SUBSUMES ...) (INDIVIDUALS ...)) )
```


Dabei werden alle mehrfach aufgezählten Individuen und Untersetungen nur einmal in die entsprechende Liste aufgenommen.

2. Schritt

Zunächst werden die reduzierten Sortenlisten um die SUBSUMES* - und INDIVIDUALS*-Listen erweitert. Die Sternlisten werden mit den SUBSUMES- bzw. INDIVIDUALS-Listen initialisiert und dann schrittweise um die indirekt definierten Untersetungen bzw. Individuen ergänzt. Dabei ist die Reihenfolge, in der die Sortenlisten vervollständigt werden, von Bedeutung. Durch eine Abarbeitung der Sorten, schichtenweise der Taxonomie entsprechend, von unten nach oben, müssen die fehlenden Untersetungen und Individuen nicht per Tiefensuche ermittelt werden, sondern können direkt aus den entsprechenden Stern-Listen übernommen werden. Zuletzt werden die SUBSUMES*-Listen aller Sorten noch entsprechend der stratifizierten Liste der Taxonomie sortiert.

Es wird also für jede Sorte die stratifizierte, reflexive und transitive Hülle bezüglich der Subsorten (SUBSUMES*) und die reflexive, transitive Hülle bezüglich der Individuen (INDIVIDUALS*) gebildet (siehe Anhang A.4.1).

Beispiel:

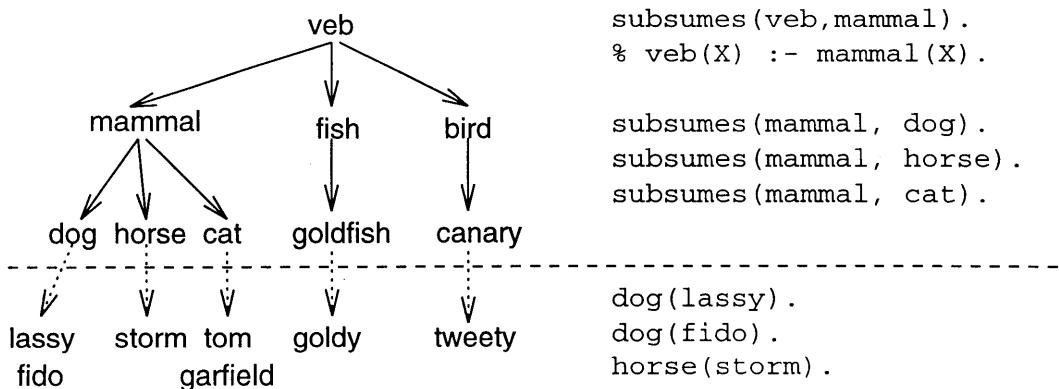

Das Ergebnis der Vorcompilation ist die folgende Datenstruktur:

```

( ( VEB (SUBSUMES MAMMAL FISH BIRD)
  (INDIVIDUALS)
  (SUBSUMES* VEB BIRD FISH MAMMAL CANARY GOLDFISH CAT HORSE DOG)
  (INDIVIDUALS* LASSY FIDO FURY TOM GARFIELD GOLDY TWEETY))
(MAMMAL (SUBSUMES DOG HORSE CAT)
  (INDIVIDUALS)
  (SUBSUMES* MAMMAL CAT HORSE DOG)
  (INDIVIDUALS* LASSY FIDO FURY TOM GARFIELD))
(DOG (SUBSUMES) (INDIVIDUALS LASSY FIDO)
  (SUBSUMES* DOG) (INDIVIDUALS* LASSY FIDO))
(HORSE (SUBSUMES) (INDIVIDUALS FURY)
  (SUBSUMES* HORSE) (INDIVIDUALS* FURY))
(CAT (SUBSUMES) (INDIVIDUALS TOM GARFIELD)
  (SUBSUMES* CAT) (INDIVIDUALS* TOM GARFIELD))
(FISH (SUBSUMES GOLDFISH) (INDIVIDUALS)
  (SUBSUMES* FISH GOLDFISH) (INDIVIDUALS* GOLDY))
(GOLDFISH (SUBSUMES) (INDIVIDUALS GOLDY)
  (SUBSUMES* GOLDFISH) (INDIVIDUALS* GOLDY))
(BIRD (SUBSUMES CANARY) (INDIVIDUALS)
  (SUBSUMES* BIRD CANARY) (INDIVIDUALS* TWEETY))
(CANARY (SUBSUMES) (INDIVIDUALS TWEETY)
  (SUBSUMES* CANARY) (INDIVIDUALS* TWEETY)))

```

Diese Vorcompilation scheitert mit einer Fehlermeldung, wenn die Taxonomie Zyklen enthält. Sind die restlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, terminiert die Vorcompilation ohne Fehlermeldung. Jedoch kann durch einfache Tests die Gültigkeit der Restriktionen nachgewiesen werden. Man kann mit unvollständigen oder nicht eindeutigen Taxonomien weiterarbeiten. Allerdings werden dabei unvollständige Taxonomien nicht vervollständigt und die GLB-Berechnung wählt den textuell zuerst gefundenen GLB, wenn die Taxonomie mehrdeutig ist.

Die GLB-Berechnung ist nun auf einen einfachen Links-Rechts-Vergleich der jeweiligen SUBSUMES*-Listen reduziert worden, da beim Vorcompilieren die SUBSUMES*-Listen stratifiziert bzw. entsprechend der stratifizierten Liste der Taxonomie geordnet wurden. Dadurch ist der GLB zweier Sorten in einer eindeutigen Taxonomie genau das erste gemeinsame Element der entsprechenden SUBSUMES*-Listen. Liegt eine nicht eindeutige Taxonomie vor, wird die Sorte als GLB zurückgeliefert, die textuell zuerst in der SUBSUMES*-Liste vorkommt. Wenn eine der Eingabesorten unter der anderen liegt, ist sie selbst der GLB; daher ist es in den SUBSUMES*-Listen notwendig, Sorten reflexiv als ihre eigenen Untersorten aufzuführen.

Beispiel, daß der GLB das erste gemeinsame Element der SUBSUMES*-Listen ist:

- X is \$veb, X is \$dog

$$(\text{VEB} \dots (\text{SUBSUMES* VEB BIRD FISH MAMMAL CANARY GOLDFISH CAT HORSE DOG}))$$

$$(\text{DOG} \dots (\text{SUBSUMES* DOG}))$$

$$\rightarrow \text{TRUE}, X = \$\text{dog}$$
- X is \$dog, X is \$cat

$$(\text{DOG} \dots (\text{SUBSUMES* DOG}))$$

$$(\text{CAT} \dots (\text{SUBSUMES* CAT}))$$

$$\rightarrow \text{FAIL}$$

Genauso ist der Test, ob ein Individuum bzw. eine endliche Domäne zu einer Sorte gehört, auf einen bzw. mehrere Tests, die prüfen, ob das Individuum in der INDIVIDUALS*-Liste enthalten ist, vereinfacht worden.

Beispiel:

- X is lassy, X is \$veb

$$(\text{VEB} \dots (\text{INDIVIDUALS* LASSY FIDO FURY TOM GARFIELD GOLDY TWEETY}))$$

$$\rightarrow \text{TRUE}, X = \text{LASSY}$$
- X is lassy, X is \$cat

$$(\text{CAT} \dots (\text{INDIVIDUALS* TOM GARFIELD}))$$

$$\rightarrow \text{FAIL}$$
- X is dom[fido,goldy], X is \$veb

$$(\text{VEB} \dots (\text{INDIVIDUALS* LASSY FIDO FURY TOM GARFIELD GOLDY TWEETY}))$$

$$\rightarrow \text{TRUE, da } \text{in}(\text{fido}, \text{veb}) \text{ und } \text{in}(\text{goldy}, \text{veb}) \ X = \text{dom}[\text{fido}, \text{goldy}]$$
- X is dom[goldy], X is \$dog

$$(\text{DOG} \dots (\text{INDIVIDUALS* LASSY FIDO}))$$

$$\rightarrow \text{FAIL, da } \text{in}(\text{goldy}, \text{dog}) \text{ gescheitert}$$

5.2 Modell_3: Getrennte Sorten-/Operatorbasis und statischer GLB

Bei Modell_3 handelt es sich um eine Erweiterung von Modell_2. Anstelle der dynamischen GLB-Berechnung tritt eine statische GLB-Berechnung², wie oben beschrieben. Dazu wurden folgende RELFUN-Kommandos (siehe Anhang A.4.2) eingeführt:

- `compile-sortbase` erzeugt aus der Sortenpartition (`sortbase`)³ eine interne Datenstruktur (siehe oben) mit direkten/indirekten Untersetzen und Individuen, wobei die Sortbase selbst nicht modifiziert wird. Hierbei werden Zykeln erkannt.
- `unique-sortbase` bildet für alle Sortenpaare den intensionalen Schnitt und liefert eine Fehlermeldung, falls ein Schnitt mehr als eine Sorte enthält.
- `complete-sortbase` vergleicht jeden extensionalen Schnitte zweier Sorten mit der Instantiierung des entsprechenden intensionalen Schnittes. Auch hier wird eine Fehlermeldung erzeugt, falls eine Abweichung festgestellt wird.
- `strict-sortbase` liefert eine Fehlermeldung, wenn eine INDIVIDUALS*-Liste leer ist.

Dieses Modell ist das effizienteste der vorgestellten Modelle, da die GLB-Berechnung und der Test, ob eine Konstante als Instanz einer Sorte definiert wurde, auf den Vergleich von Listen reduziert wurden und nicht mehr wie in den anderen Modellen zur Laufzeit berechnet werden müssen. Allerdings ist es auch das unflexibelste Modell. Möchte man das Sortenwissen verändern, z. B. eine Sorte oder ein

Kapitel 6

Ausblick

In den drei vorgestellten Modellen wurden unendliche Sorten vernachlässigt. Ihre Integration ist aber in allen Fällen durch kleine Modifikationen möglich.

Das Problem von Modell_1 und Modell_2 besteht darin, das Behauptungswissen vom Sortenwissen abzugrenzen, damit eine effiziente Benutzung der Sorten erreicht werden kann. Erlaubt man nun auch unendliche Sorten, die durch Regeln beschrieben werden, kann man auch diese zusätzlichen, sortenbeschreibenden Regeln vom Behauptungswissen trennen.

Beispiel:

`$even`

Die Sorte der geraden, ganzen Zahlen wird beschrieben durch:

`even(X : $integer) :- Y is div(X, 2), Y is $integer.`

Will man eine Auszeichnung der unendlichen Sorten erreichen, sollte das in Modell_1 durch Einführung eines weiteren ausgezeichneten second-order Prädikates zum bisherigen `subsumes(Sorte, Sorte)` für die Taxonomiebeschreibung und in Modell_2 durch weitere Partitionierung der Sortbase (in z.B. `tbase` [taxonomisches Wissen] und `abase` [assertionales Wissen]) erfolgen. In Modell_3 muß man zusätzlich für unendlichen Sorten die internen Datenstruktur erweitern.

Beispiel:

```
((sorte1 (SUBSUMES ...) (EXT-INDIVIDUALS ...) (INT-INDIVIDUALS ...)  
    (SUBSUMES* ...) (EXT-INDIVIDUALS* ...) (INT-INDIVIDUALS* ...))  
(sorte2 ...)  
. . .)
```

Dabei sind in der `EXT-INDIVIDUALS`-Liste (extensional beschriebene Instanzen) wie bisher die direkt angegebenen Individuen und in der `INT-INDIVIDUALS`-Liste (intensional beschriebene Instanzen) die neuen, durch Regeln beschriebenen Individuen bzw. die Prädikatnamen der beschreibenden Regeln aufgelistet. Analog zu der bisherigen Datenstruktur ist dann die `EXT-INDIVIDUALS*`-Liste bzw. `INT-INDIVIDUALS*`-Liste die transitive, reflexive Hülle zu `EXT-INDIVIDUALS` bzw. `INT-INDIVIDUALS`.

Man beachte, daß eine Taxonomie mit unendlichen Sorten nicht auf Vollständigkeit überprüft werden kann. Die GLB-Berechnung bliebe unverändert und der Test, ob ein Individuum zu einer Sorte gehört, müßte um den Test, ob das Individuum zu einer unendlichen Sorte gehört, erweitert werden. Es müßte also das Individuum auf das Prädikat, das die unendliche Sorte beschreibt, angewandt werden.

Eine Aufgabe der Exploration im Sinne von VEGA¹ könnte darin bestehen, aus extensionalen Beschreibungen die zugehörige Sorte (falls existent) zu finden (z.B. durch nicht verallgemeinernde Antiunifikation). In der jetzigen Implementierung der Sorten wird z.B. die Unifikation einer endlichen Domäne mit einer Sorte auf Basis der Individuen durchgeführt. Das Ergebnis einer solchen Unifikation ist natürlich extensional. Wünschenswert ist es aber, eine intensionale Beschreibung zu erhalten, falls sie existiert.

- X is \$dog, X is dom[lassy, fido]
→ TRUE, X = dom[lassy, fido]
Ebenfalls richtig und abstrakter wäre X = \$dog

Die hier verwendeten Sorten sind lediglich eine strukturierte Zusammenfassung von Individuen, wie sie z.B. ein KL-ONE-Classifier liefert, dabei wird auf eine vorausgehende Beschreibung der Eigenschaften der Sorten verzichtet. Beschreibt man Sorten nicht extensional, wie bisher, sondern intensional durch die charakteristischen Attribute erhält man rekord-ähnliche Datenstrukturen (Feature-Typen)[Mey]. Zu überlegen ist, ob die Sorten zu Feature-Typen erweitert werden sollen. Für solche Typen, die nicht nur durch die Sortenkonstante (Namen), sondern zusätzlich durch Eigenschaften definiert werden, werden eine Deklaration und ein Typ-Checker notwendig, die bisher bei den einfachen Sorten nicht benötigt wurden. Vorteilhaft ist die Zuordnung von Eigenschaften, die nicht mehr extensional jedem Objekt, sondern auch intensional der Sorte zugeordnet werden können. Wird eine Eigenschaft für einen Typ definiert, wird diese Eigenschaft an alle „subsumierten“ Typen vererbt, ohne daß sie für diese „subsumierten“ Typen definiert sein muß.

Weiter ist zu überlegen, ob die hier beschriebene Taxonomie zu einer Terminologie, wie sie durch KL-ONE-artige Sprachen realisiert wird, erweitert werden soll [Ric89] [BBH⁺90]. Dazu gehört u.a. :

- **Erweiterung der Verknüpfungen von Sorten.** Zusätzlich zu der bisher verwendeten Subsumptions-Relation und der Konjunktion (GLB), gibt es z.B. Disjunktion und Negation (systemdefinierte Relationen) und Rollen (benutzerdefinierte binäre Relationen).
- **Erweiterung von Sorten zu Konzepten.** Konzepte liegen eine intensionale Definition und eine interne Datenstruktur zugrunde (beschrieben u.a. durch Rollen). Also genügt für Konzepte, anders als bei Sorten, nicht mehr die Beschreibung durch ein Symbol.

¹Das VEGA-Projekt behandelt die Validierung und Exploration von Wissensbanken durch globale Analyse

Literaturverzeichnis

- [AK88] Hassan Aït-Kaci. An operational overview of LIFE. *Unknown*, 1988.
- [AKBLN89] Hassan Aït-Kaci, Robert Boyer, Patrick Lincoln, Roger Nasr. Efficient Implementation of Lattice Operations. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 11(1):115 – 146, 1989.
- [AKP] Hassan Aït-Kaci, Andreas Podelski. LIFE: Logic, Inheritance, Functions, Equations. Copy of slides.
- [BBDV91] A. Bockmayr, C. Brozka, P. Deussen, I. Varsek. KA-PROLOG: Erweiterung einer logischen Programmiersprache und ihre effiziente Implementierung. *Informatik Forschung und Entwicklung*, S. 128 –140, Juni 1991. deutsch.
- [BBH⁺90] Franz Baader, Hans-Jürgen Bürckert, Bernhard Hollunder, Werner Nutt, Jörg H. Siekmann. Concept Logics. Technischer Bericht RR-90-10, DFKI / Kaiserslautern, P.B. 2080 , D-675 Kaiserslautern, 1990.
- [BEH⁺93] Harold Boley, Klaus Elsbernd, Michael Herfert, Michael Sintek, Werner Stein. RELFUN Guide: Programming with Relations and Functions Made Easy. Document D-93-12, DFKI, Juli 1993.
- [Bei87] Christoph Beierle. Types, Modules and Databases in the Logic Programming Language PROTO-S-L. In C.-R. Rollinger K. H. Blaesius, U. Hedstueck (Hrsg.), *Sorts and Types in Artificial Intelligence*, 1987.
- [BHHM93] Harold Boley, Philipp Hanschke, Knut Hinkelmann, Manfred Meyer. COLAB: A Hybrid Knowledge Compilation Laboratory. DFKI Research Report RR-93-08, DFKI GmbH, P.O. Box 2080, 67608 Kaiserslautern, Germany, Januar 1993. Also to appear in *Annals of Operations Research*.
- [Bir73] Garrett Birkhoff. *Lattice Theory*, Band XXXV von *Colloquim Publications*. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 3 edition, 1973.

- [Bol94] Harold Boley. Finite Domains and Exclusions as First-Class Citizens. In Roy Dyckhoff (Hrsg.), *Proceedings of the 4th International Workshop on Extensions of Logic Programming, ELP '93, St. Andrews, Scotland, 1993*, Band 798 von *LNAI*. Springer, 1994.
- [BS85] R. J. Brachman, J. G. Schmolze. An Overview of the KL-ONE Knowledge Representation System. *Cognitive Science*, 9(2):171–216, 1985.
- [Buh94] Ulrich Buhrmann. Erstellung einer deklarativen Wissensbasis über recyclingrelevante Materialien. Document D-94-06, DFKI Kaiserslautern, Postfach 3049, 67608 Kaiserslautern, April 1994.
- [CGH94] Armin B. Cremers, Ulrike Griefahn, Ralf Hinze. *Deduktive Datenbanken – Eine Einführung aus der Sicht der logischen Programmierung*. Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig/Wiesbaden, 1994.
- [GR85] Adele Goldberg, David Robinson. *SMALLTALK-80 The Language And Its Implementation*. Addison-Wesley Publishing Company, 1985.
- [Kau71] Arnold Kaufmann. *Einführung in die Graphentheorie*. Orientierung und Entscheidung. Oldenbourg Verlag, 1971.

- [Wei94] Christoph Weidenbach. Unification in Sort Theories and its Applications. Technischer Bericht MPI-I-94-211, Max-Plank-Institut für Informatik, March 1994.
- [Wir85] Nikolaus Wirth. *Programmieren in Modula2*. Springer Verlag, 1985.

Anhang A

Unifikation

A.1 Unifikation mit „,:“-Notation für getypte Variablen

Prinzipiell ist die Unifikation aller Modelle gleich. Sie unterscheidet sich nur in den Fällen in denen Sorten auftreten. Deshalb werden nur die Funktionen `dom-intersection`, `sortbase-individualsp` und `sortbase-glb`.

```
(defun typ-t (x) (and (consp x) (eq 'typ (car x)))))

(defun typ-tt (x) (and (typ-t x) (= 2 (length x)))))

(defun typed-expr2bnd (term) ; (expr1 : expr2) -> (bnd expr1 expr2)
  (cond ((typed-expr-t term)
         (mk-bnd (typed-expr-term term) (typed-expr-type term)))
        (t term)))

(defun unify
  (x y environment)

  (let ((x (typed-expr2bnd (ultimate-assoc x environment))) ; typed-expr2bnd
        (y (typed-expr2bnd (ultimate-assoc y environment)))) ; see above

    (cond ((or (bnd-t x) (bnd-t y))
           (unify-bnd (un-bnd x)
                      (un-bnd y)
                      (variable-if-bnd x)
                      (variable-if-bnd y)
                      environment))
          ((equal x y) environment)))
```

```

((or (anonymous-p x)
      (anonymous-p y))
 environment)
((vari-t x) (cons (list x y) environment))
((vari-t y) (cons (list y x) environment))
((and (dom-t x) (exc-t y)) (and (dom-exc x y) environment))
((and (exc-t x) (dom-t y)) (and (dom-exc y x) environment))
((and (dom-t x) (dom-t y)) (and (dom-intersection x y) environment))
((and (exc-t x) (exc-t y)) environment)

((and (dom-t x) (typ-t y)) (and (dom-in-sort x (s-type y))
                                  environment))
((and (typ-t x) (dom-t y)) (and (dom-in-sort y (s-type x))
                                  environment))

((dom-t x) (and (member y (cdr x) :test #'equal) environment))
((dom-t y) (and (member x (cdr y) :test #'equal) environment))
((exc-t x) (and (not (member y (cdr x) :test #'equal)) environment))
((exc-t y) (and (not (member x (cdr y) :test #'equal)) environment))

((and (typ-t x) (atom y))
 (and (sortbase-individualsp y (s-type x)) environment))
((and (atom x) (typ-t y))
 (and (sortbase-individualsp x (s-type y)) environment))
((and (typ-t x) (typ-t y))
 (and (mk-type (sortbase-glb (s-type x) (s-type y)))
      environment))

((or (atom x) (atom y)) nil)
(t
 (let ((new-environment (unify (car x)
                                (car y)
                                environment)))
    (and new-environment
         (unify-args (cdr x) (cdr y) new-environment)))))))

(defun s-type (arg) (and (typ-t arg) (cadr arg)))

(defun mk-type (sort-name)
  (when sort-name
    (and (atom sort-name) (list 'typ sort-name))))

```

```

(defun unify-bnd (x y xvar yvar environment)
  (cond ((and (dom-t x) (exc-t y))
          (let ((differ (dom-exc x y)))
            (and differ (unify-bnd-env differ xvar yvar environment))))
        ((and (exc-t x) (dom-t y))
          (let ((differ (dom-exc y x)))
            (and differ (unify-bnd-env differ xvar yvar environment))))
        ((and (dom-t x) (dom-t y))
          (let ((inter (dom-intersection x y)))
            (and inter (unify-bnd-env inter xvar yvar environment))))
        ((and (exc-t x) (exc-t y))
          (unify-bnd-env (exc-union x y) xvar yvar environment))

        ((and (typ-t x) (dom-t y))
          (let ((sort-dom (dom-in-sort y (s-type x))))
            (and sort-dom (unify-bnd-env sort-dom xvar yvar environment))))
        ((and (dom-t x) (typ-t y))
          (let ((sort-dom (dom-in-sort x (s-type y))))
            (and sort-dom (unify-bnd-env sort-dom xvar yvar environment)))))

        ((and (dom-t x) (not (vari-t y)))
          (and (member y (cdr x) :test #'equal)
               (unify-bnd-env y xvar yvar environment)))
        ((and (dom-t y) (not (vari-t x)))
          (and (member x (cdr y) :test #'equal)
               (unify-bnd-env x xvar yvar environment)))
        ((and (exc-t x) (not (vari-t y)))
          (and (not (member y (cdr x) :test #'equal))
               (unify-bnd-env y xvar yvar environment)))
        ((and (exc-t y) (not (vari-t x)))
          (and (not (member x (cdr y) :test #'equal))
               (unify-bnd-env x xvar yvar environment)))

        ((and (typ-t x) (typ-t y))
          (let ((sort-sort (mk-type (sortbase-glb (s-type x) (s-type y)))))
            (and sort-sort (unify-bnd-env sort-sort xvar yvar environment))))
        ((and (typ-t x) (not (vari-t y)))
          (and (sortbase-individualsp y (s-type x))
               (unify-bnd-env y xvar yvar environment)))
        ((and (typ-t y) (not (vari-t x)))
          (and (sortbase-individualsp x (s-type y))
               (unify-bnd-env x xvar yvar environment))))
```

```

(t (let ((new (unify x y environment)))
      (and new (unify-bnd-env (if (vari-t x) x y) xvar yvar new))))
))

(defun ultimate-assoc
  (x environment)
  (cond ((vari-t x)
         (let ((binding (assoc x environment :test #'equal)))
           (cond ((null binding) x)
                 ((dom-t (cadr binding)) (mk-bnd x (cadr binding)))
                 ((exc-t (cadr binding)) (mk-bnd x (cadr binding)))
                 ((typ-t (cadr binding)) (mk-bnd x (cadr binding)))
                 (t (ultimate-assoc (cadr binding)
                                    environment)))))

        (t x)))

(defun ultimate-instant
  (x environment)
  (catch :bndclash ; thrown at directly from (recursive) ultimate-instant-rec
    (cond ((bnd-t x)
           (let ((bndnew (unify (cadr x) (caddr x) environment)))
             (cond (bndnew (ultimate-instant-rec (cadr x) bndnew))
                   (t 'unknown)))))

        ((typed-expr-t x) ; still special treatment of (expr1 : expr2)
         (let ((bndnew (unify (car x) (caddr x) environment)))
           (cond (bndnew (ultimate-instant-rec (car x) bndnew))
                 (t 'unknown)))))

        (t (ultimate-instant-rec x environment)))))

(defun ultimate-instant-rec ; could pair instantiated term with new environment
  (x environment) ; for bnd-bnd composition, intermediate instantiation

```

```

(cond ((vari-t x) ; and throw elimination
       (let ((binding (assoc x environment :test #'equal)))
         (cond ((null binding) x)
               (t (ultimate-instant-rec (cadr binding)
                                         environment)))))

((atom x) x)

((bar-t x) ; (caddr x) should be nil
 (let ((barinst (ultimate-instant-rec (cadr x) environment)))
   (cond ((tup-t barinst) (cdr barinst))
         (t (list (car x) barinst))))); (car x) is "|"

((bnd-t (car x))
 (let ((bndnew (unify (cadr (car x)) (caddr (car x)) environment)))
   (cond (bndnew (cons (ultimate-instant-rec (cadr (car x)) bndnew)
                        (ultimate-instant-rec (cdr x) bndnew)))
         (t (throw :bndclash 'unknown))))); escape from cons nest

((typed-expr-t (car x)) ; still special treatment of (expr1 : expr2)
 (let ((bndnew (unify (car (car x)) (caddr (car x)) environment)))
   (cond (bndnew (cons (ultimate-instant-rec (car (car x)) bndnew)
                        (ultimate-instant-rec (cdr x) bndnew)))
         (t (throw :bndclash 'unknown))))); escape from cons nest

(t
 (cons (ultimate-instant-rec (car x) environment)
       (ultimate-instant-rec (cdr x) environment)))))


```

A.2 Modell_1

Die Unifikation von Domänen und Sorten wird auf mehrere Konstanten-Sorten-Unifikationsschritte reduziert. Eine solche Konstanten-Sorten-Unifikation ruft die RELFUN-Relation `constant-in-sort` auf. Ebenso wird bei der Sorten-Sorten-Unifikation eine RELFUN-Relation `greatest-lower-bound` benutzt.

```

(defun dom-in-sort (dom sort)
  (and dom
       (mk-dom (remove nil (const-list-in-sort (cdr dom) sort)))))

(defun const-list-in-sort (const_list sort)
  (cond ((null const_list) nil)
        (t (cons (sortbase-individualsp (car const_list) sort)
                  (const-list-in-sort (cdr const_list) sort))))))


```

```

(defun sortbase-individualsp (const sort)
  (let ((res (and-process (list (list 'constant-in-sort const sort))
                          '((bottom))
                          (collect-databases)
                          1
                          'once)))
    (ultimate-instant (un-inst (car res)) (cadr res)))))

(defun sortbase-glb (sort1 sort2)
  (let ((res (and-process (list (list 'greatest-lower-bound sort1 sort2))
                          '((bottom))
                          (collect-databases)
                          1
                          'once)))
    (cadr (ultimate-instant (un-inst (car res)) (cadr res)))))


```

A.3 Modell_2

Prinzipiell bleibt die Unifikation aus Modell_1 erhalten. Es wird lediglich der Suchraum bei der Unifikation von Sorten auf die `sortbase` eingeschränkt. (Die Unifikation einer Sorte mit einer Domäne muß nicht angepaßt werden, da sie auf die Unifikation mit einer Konstanten zurückgreift.)

```

(defun sortbase-individualsp (const sort)
  (let ((res (and-process (list (list 'constant-in-sort const sort))
                          '((bottom))
                          (list *rfi-sortbase*)
                          1
                          'once)))
    (ultimate-instant (un-inst (car res)) (cadr res)))))


```

```

(let ((res (and-process (list (list 'greatest-lower-bound sort1 sort2))
                          '((bottom))
                          (list *rfi-sortbase*)
                          1
                          'once)))
  (cadr (ultimate-instant (un-inst (car res)) (cadr res)))))


```

A.4 Modell_3

Für die Unifikation im dritten Modell sind einige Vorverarbeitungen nötig. Zuerst muß die `sortbase` vorcompiliert werden A.4.1. Dann kann man die `sortbase` noch auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit prüfen (A.4.2). Ist das Sortenwissen in `subsumes`-Notation gegeben kann es in Hornregeln überführt werden und andersrum (A.4.3). Erst nach der horizontalen Compilation kann unifiziert werden (A.4.4).

A.4.1 Vorcompilation


```

(defun initial-subsumes-individuals2 (sort individual)
  (setq *subsumes-individuals*
        (list (list sort (list 'subsumes) (list 'individual individual)))))

;Asserts a sort in the *subsumes-individuals* with the subsorts of the
;'Subsumes-List' and asserts the subsorts in the *subsumes-individuals*,
;if not existent yet
(defun assert-sort1 (sort subsort)
  (setq *subsumes-individuals*
        (append *subsumes-individuals*
                (list
                  (list sort (list 'subsumes subsort) (list 'individuals)))))

(cond ((member-tree subsort *subsumes-individuals*) t)
      (t (assert-subsорт subsort)))))

;Asserts a sort in the *subsumes-individuals* with the individual in the
;'individual-list'
(defun assert-sort2 (sort individual)
  (setq *subsumes-individuals*
        (append *subsumes-individuals*
                (list
                  (list sort (list 'subsumes) (list 'individuals individual))))))

;Asserts a subsort in the 'subsumes-list', if not existent yet and
;asserts this subsort in the *subsumes-individuals*.
(defun assert-sub (sort subsort)
  (setq *subsumes-individuals*
        (mapcar #'(lambda (list)
                    (cond ((and (equal sort (car list))
                                (not (member subsort (cadr list)))))
                           (list (car list)
                                 (append (cadr list) (list subsort))
                                 (caddr list)))
                           (t list)))
               *subsumes-individuals*)))
  (cond ((member-tree subsort *subsumes-individuals*) t)
        (t (assert-subsорт subsort)))))

;Assert a subsort in the *subsumes-individuals*
(defun assert-subsорт (subsort)
  (setq *subsumes-individuals*

```

```

        (append *subsumes-individuals*
                (list (list subsort
                            (list 'subsumes)
                            (list 'individuals)))))

;Assert an individual of the sort in the 'individual-list'
(defun assert-individuals (sort individual)
  (setq *subsumes-individuals*
        (mapcar #'(lambda (list) (cond ((equal sort (car list))
                                         (list (car list)
                                               (cadr list)
                                               (append (caddr list)
                                                       (list individual)))
                                         (t list)))
                                         *subsumes-individuals*)))
  ;***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  (defun horn-sort-rel-t (clause)
    (= (length clause) 3) )

  (defun individual-assignment-t (clause)
    (= (length clause) 2))

  (defun member-tree (sort subsumes-individuals)
    (and subsumes-individuals
         .. (if (equal sort (caar subsumes-individuals)) t
               (member-tree sort (cdr subsumes-individuals)))))

;***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
; Transitive closure: subsumes* and individuals*
;***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(defun classify-sortbase ()
  ;1. Add to the *subsumes-individuals* the 'subsumes*-list' with the
  ;   sorts of the 'subsumes-list' and the 'individual*-list'
  ;   with the individuals of the 'individual-list'
  (setq *subsumes-individuals* (extend-sub-ind-list *subsumes-individuals*))

  ;2. Add all elements from the stratified list
  ;   a. 'subsumes-list' is empty -> finished
  ;   b. 'subsumes-list' is not empty ->
  ;       add all elements from the 'subsumes-list',

```

```

;           (expand 'subsumes*-list' with the 'subsumes*-list'
;           (of each element and 'individual*-list' analogue)
(expand-sort-list (stratify-list *subsumes-individuals)))

(defun extend-sub-ind-list (sub-ind-list)
  (mapcar #'(lambda (sort-list)
              (append sort-list
                      (list (cons 'subsumes* (cons (car sort-list)
                                                 (cdadr sort-list)))
                            (cons 'individuals* (cdaddr sort-list))))))
          sub-ind-list))

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(defvar *stratified-list* nil)

(defun stratify-list (subsumes-list)
  (setq *stratified-list* (sort-depexpr (mk-subsumes-list subsumes-list)))))

(defun mk-subsumes-list (sub-ind-list)
  (mapcar #'(lambda (x) (cons (car x) (cdadr x)))
          sub-ind-list))

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(defun expand-sort-list (stratified-list)
  (cond ((null stratified-list) *subsumes-individuals*)
        (t    (let ((sort (car stratified-list)))
                (setq *subsumes-individuals*
                      (mapcar #'(lambda (sort-list)
                                  (cond ((sort-list-t sort-list sort)
                                         (expand-sub*-ind* sort-list))
                                        (t sort-list)))
                            *subsumes-individuals*))
                (expand-sort-list (cdr stratified-list))))))

(defun expand-sub*-ind* (sort-list)
  (let ((sort (car sort-list))
        (sub-list (get-sub-list sort-list))
        (ind-list (get-ind-list sort-list))
        (sub*-list (get-sub*-list sort-list))
        (ind*-list (get-ind*-list sort-list)))

```

```

(list sort sub-list ind-list
      (expand-sub* sub*-list (cdr sub-list))
      (expand-ind* ind*-list (cdr sub-list)))))

(defun expand-sub* (sub*-list sub-list)
  (cond ((null sub-list) sub*-list)
        (t (expand-sub* (append-not-twice sub*-list
                                           (get-sub*-list
                                           (get-sort-list *subsumes-individuals*
                                                         (car sub-list))))
                           (cdr sub-list))))))

(defun expand-ind* (ind*-list sub-list)
  (cond ((null sub-list) ind*-list)
        (t (expand-ind* (append-not-twice ind*-list
                                           (get-ind*-list
                                           (get-sort-list *subsumes-individuals*
                                                         (car sub-list))))
                           (cdr sub-list))))))

(defun get-sort-list (sub-ind-list sort)
  (when sub-ind-list
    (let ((sort-list (car sub-ind-list)))
      (cond ((equal (car sort-list) sort) sort-list)
            (t (get-sort-list (cdr sub-ind-list) sort))))))

(defun get-sub*-list (sort-list) ; returned 'lists' start with sub/ind[*] tag
  (caddr sort-list))

(defun get-ind*-list (sort-list)
  (car (last sort-list)))

(defun get-sub-list (sort-list)
  (cadr sort-list))

(defun get-ind-list (sort-list)
  (caddr sort-list))

```

```

(defun append-not-twice (sub*-list1 sub*-list2)
  (cond ((null sub*-list2) sub*-list1)
        (t (cond ((member (car sub*-list2) sub*-list1 :test 'equal)
                  (append-not-twice sub*-list1 (cdr sub*-list2)))
                  (t (append-not-twice (append sub*-list1
                                                (list (car sub*-list2)))
                                         (cdr sub*-list2)))))))

(defun sort-list-t (sort-list sort)
  (equal (car sort-list) sort))

; ****

(defun classify-subsunes* (sub-ind-list)
  (mapcar #'(lambda (sort-list)
              (let ((sort (car sort-list))
                    (sub-list (get-sub-list sort-list))
                    (ind-list (get-ind-list sort-list))
                    (sub*-list (get-sub*-list sort-list))
                    (ind*-list (get-ind*-list sort-list)))
                (list sort sub-list ind-list
                      *stratified-list*)
                ind*-list)))
        sub-ind-list))

(defun sort-subsunes* (a b)
  (sort (copy-list a) #'(lambda (y x) (member y (member x b)))))


```

A.4.2 Tools zur Prüfung der Restriktionen

```

(defun allsorts (sub-ind-list) ; select sorts from a subsunes-individuals list
  (mapcar #'(lambda (sort-list) (car sort-list)) sub-ind-list))

(defun combine-allsorts (list1 list2) ; pair two lists
  (cond ((null list1) nil)
        ((null list2) (combine-allsorts (cdr list1) (cddr list1))))
        (t (cons (list1 list2) (combine-allsorts (cdr list1) (cddr list1))))))


```

```

(t (cons (list (car list1)
               (car list2))
          (combine-allsorts list1 (cdr list2)))))

;*****  

; Check the taxonomy for completeness (intensional glb = extensional glb)  

;*****  

(defun complete-taxonomy ()  

  (complete-taxonomy1  

    (combiner-allsorts (allsorts *subsumes-individuals*)  

      (cdr (allsorts *subsumes-individuals*)))))  

(defun complete-taxonomy1 (comb-sort-list)  

  (if comb-sort-list  

      (let ((sort1 (caar comb-sort-list))  

            (sort2 (cadar comb-sort-list)))  

          (cond ((int-ext-intersection-equal sort1 sort2)  

                  (complete-taxonomy1 (cdr comb-sort-list)))  

                  (t (rf-format "Taxonomy is not complete: ~a ~a ~%"  

                                sort1 sort2))))  

      t))  

(defun int-ext-intersection-equal (sort1 sort2)  

  (let ((int-intersection (intensional-intersection sort1 sort2))  

        (ext-intersection (extensional-intersection sort1 sort2)))  

    (cond ((null (set-difference  

                      int-intersection  

                      (cdr (get-ind*-list  

                        (get-sort-list  

                          *subsumes-individuals* ext-intersection)))))  

           t)  

           (t nil))))  

(defun extensional-intersection (sort1 sort2)  

  (sortbase-glb sort1 sort2))  

(defun intensional-intersection (sort1 sort2)  

  (intersection (cdr (get-ind*-list  

    (get-sort-list *subsumes-individuals* sort1)))  

    (cdr (get-ind*-list  

      (get-sort-list *subsumes-individuals* sort2)))))
```

```

;*****
; Check the taxonomy for uniqueness (i.e., there is at most one glb defined)
;*****

(defun unique-glb ()
  (unique-glb1
    (combine-all-sorts (all-sorts *subsumes-individuals*)
                        (cdr (all-sorts *subsumes-individuals*)))))

(defun unique-glb1 (comb-sort-list)
  (if comb-sort-list
      (let ((sort1 (caar comb-sort-list))
            (sort2 (cadar comb-sort-list)))
        (cond ((<= (length (dyn-glb sort1 sort2)) 1)
               (unique-glb1 (cdr comb-sort-list)))
              (t   (rf-format "Taxonomy is not well defined: ~a ~a ~%"
                             sort1 sort2))))
      t))

(defun dyn-glb (sort1 sort2)
  (remove-subsumed-clbs (clb sort1 sort2)))

(defun clb (sort1 sort2)
  (intersection (cdr (get-sub*-list
                        (get-sort-list *subsumes-individuals* sort1)))
                (cdr (get-sub*-list
                        (get-sort-list *subsumes-individuals* sort2)))))

(defun remove-subsumed-clbs (clbs)
  (rsl clbs nil))

(defun rsl (list1 list2)
  (cond ((null list1) list2)
        (t (let ((clb (car list1))
                 (clb-rest (cdr list1)))
            (rsl (rsl1 clb clb-rest)
                 (cons clb (rsl1 clb list2)))))))

(defun rsl1 (clb list2)
  (cond ((null list2) nil)
        ((subsumes+ clb (car list2)) (rsl1 clb (cdr list2)))
        (t (cons (car list2) (rsl1 clb (cdr list2))))))


```

```
(defun subsumes+ (sort1 sort2)
  (member sort2 (get-sub*-list
    (get-sort-list *subsumes-individuals* sort1))))
```

A.4.3 UNSUBSUMES und RESUBSUMES

```
;*****
; Replace subsumes facts by ordinary rules V. Hall
;*****
```

```
(defun unsubsumes (database)
  (mapcar #'(lambda (clause)
    (cond ((subsumes-t clause)
      (list 'hn
        (list (cadadr clause) '(vari x))
        (list (cadr (cdadr clause)) '(vari x))))
      (t clause)))
    database))
```

```
(defun subsumes-t (clause) ; should be fact of the form (hn (subsumes p q))
  (and (hn-t clause)
    (equal (caaddr clause) 'subsumes)))
```

```
;*****
; Replace ordinary rules by subsumes facts V. Hall
;*****
```

```
(defun resubsumes (database)
  (mapcar #'(lambda (clause)
    (cond ((sortrule-t clause)
      (list 'hn
        (list 'subsumes
          (caaddr clause)
          (caaddr clause))))
      (t clause)))
    database))
```

```
(defun sortrule-t (clause) ; should be rule of the form (hn (p _x) (q _x))
  (and (hn-t clause)
```

```

(= (length clause) 3)
(= (length (cadr clause)) 2)
(= (length (caddr clause)) 2)))

```

A.4.4 Unifikation mit :-Notation für getypte Variablen

```

(defun dom-in-sort (dom sort)
  (dom-intersection dom (sortbase-ind sort)))

(defun sortbase-ind (sort)
  (and (sortbase-sortp sort)
    (let ((ind*-list (get-ind*-list
      (get-sort-list *subsumes-individuals* sort))))
      (cond (ind*-list (cons 'dom (cdr ind*-list)))
        (t nil)))))

(defun sortbase-sortp (sort)
  (sort-defined sort *subsumes-individuals*))

(defun sort-defined (sort list)
  (and list
    (cond ((equal sort (caar list)) t)
      (t (sort-defined sort (cdr list))))))

(defun sortbase-individualsp (const sort)
  (cond ((member const
    (get-ind*-list (get-sort-list *subsumes-individuals* sort)))
    const)
    (t nil)))

(defun sortbase-glb (sort1 sort2)
  (let ((subsumes1 (cdr (get-sub*-list
    (get-sort-list *subsumes-individuals* sort1))))
    (subsumes2 (cdr (get-sub*-list
      (get-sort-list *subsumes-individuals* sort2)))))
    (glb subsumes1 subsumes2)))

(defun glb (sub-list1 sub-list2)
  (and sub-list1

```

```
(cond ((member (car sub-list1) sub-list2) (car sub-list1))
      (t (glb (cdr sub-list1) sub-list2))))
```

Anhang B

Erweiterung um Sortbase

```
(defvar *sortstyle*           'static "static or dynamic sorts ")

(defun collect-databases ()
  "Returns a list of all databases."
  (list *rfi-sortbase* *rfi-prelude* *rfi-database* *tracebase*) )

(defun rfi-command (userline)
  .
  .
  .
  ((eq com 'consult-sortbase)
   (rfi-sortbase-cmd-consult userline))
  ((eq com 'complete-taxonomy)
   (if (eq *sortstyle* 'static)
       (complete-taxonomy)
       (rf-error "- running dynamic sort model")))
  ((eq com 'unique-glb)
   (if (eq *sortstyle* 'static)
       (unique-glb)
       (rf-error "- running dynamic sort model")))
  ((eq com 'unsubsumes)
   (setq *rfi-sortbase* (unsubsumes *rfi-sortbase*)))
  ((eq com 'resubsumes)
   (setq *rfi-sortbase* (resubsumes *rfi-sortbase*)))
  ((eq com 'compile-sortbase)
   (if (eq *sortstyle* 'static)
       (compile-sortbase *rfi-sortbase*)
       (rf-error "- running dynamic sort model"))))
```

```

((eq com 'sortstyle)
 (rfi-cmd-sortstyle userline))
((eq com 'destroy-sortbase)
 (setq *subsumes-individuals* nil)
 (setq *rfi-sortbase* nil))
((eq com 'sortbase)
 (rfi-cmd-1 (cadr userline) *rfi-sortbase*))
((eq com 'browse-sortbase)
 (if (eq *sortstyle* 'static)
     (when *tcl* (browse-sortbase (cadr userline)))
     (rf-error "- running dynamic sort model")))
 .
 .
 .
)

(defun rfi-cmd-sortstyle (userline)
  (let ((error-p nil) )
    (cond ((= 2 (length userline))
           (cond ((eq (second userline) 'static)
                  (setq *sortstyle* 'static))
                 ((eq (second userline) 'dynamic)
                  (setq *sortstyle* 'dynamic))
                 (t (setq error-p t))))
          ((= 1 (length userline))
           (rf-print *sortstyle*))
           (t (setq error-p t)))
    (if error-p
        (progn
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "Error.  Use:")
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "    sortstyle static")
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "or")
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "    sortstyle dynamic")
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "or")
          (rf-terpri)
          (rf-princ-like-lisp "    sortstyle")
          (rf-terpri)))))


```

```
(defun rfi-sortbase-cmd-consult (userline)
  (let* ((filename (rfi-extension (cadr userline) (rf-or-rfp))))
    (if (probe-file filename)
        (setq *rfi-sortbase* (append *rfi-sortbase*
                                      (rfi-cmd-consult-1 filename)))
        (rf-error "(rfi-sortbase-cmd-consult): " filename " file doesn't exist!")))
```

Anhang C

Ein Beispieldialog über RTPLAST

```
rfi-p> destroy-sortbase
rfi-p> destroy
rfi-p> style lisp
rfi-l>
rfi-l> ;-----
rfi-l> ; A Declarative RELFUN Knowledge Base on Plastics Production/Recycling
rfi-l> ;                               Partitioned
rfi-l> ;   Into a Sort Base (Inheritance) and an Inference Base (Resolution)
rfi-l> ;-----
rfi-l>
rfi-l> ;
rfi-l> ; (c) Harold Boley, Ulrich Buhrmann, Victoria Hall      20 Sept. 94
rfi-l> ;      Michael Herfert, Michael Sintek
rfi-l> ;
rfi-l> ;. Sorts are regarded as unary predicates defined in a KB partition
rfi-l> ; and usable in relational queries and variable annotations
rfi-l>
rfi-l> consult-sortbase rtplast-taxo-sub
; Reading file "/home/vega/appl-kb/rtplast-taxo-sub.rf" ..
rfi-l> compile-sortbase
rfi-l> browse-sortbase thermoplastic
rfi-l> sp
rfi-p> sortbase
subsumes(plastic, polykondensate).
subsumes(plastic, polymerisate).
subsumes(plastic, polyaddukte).
subsumes(plastic, thermoplastic).
subsumes(thermoplastic, pc).
subsumes(thermoplastic, pa).
subsumes(thermoplastic, lineare_polyester).
subsumes(thermoplastic, polyphenylene).
subsumes(polykondensate, pc).
```

subsumes(polykondensate, pa).
subsumes(polykondensate, lineare_polyester).
subsumes(polykondensate, polyphenylene).
subsumes(lineare_polyester, petb).
subsumes(lineare_polyester, pbtp).
subsumes(polyphenylene, ppo).
subsumes(thermoplastic, polyolefine).
subsumes(thermoplastic, vinylpolymere).
subsumes(thermoplastic, styrolpolymere).
subsumes(thermoplastic, polymethacrylester).
subsumes(thermoplastic, polyacetal).
subsumes(thermoplastic, flourkunststoffe).
subsumes(polymerisate, polyolefine).
subsumes(polymerisate, vinylpolymere).
subsumes(polymerisate, styrolpolymere).
subsumes(polymerisate, polymethacrylester).
subsumes(polymerisate, polyacetal).
subsumes(polymerisate, fluorkunststoffe).
subsumes(polyolefine, pe).
subsumes(polyolefine, pp).
subsumes(polyolefine, pib).
subsumes(polyolefine, pb).
subsumes(polyolefine, pmp).
subsumes(pp, hostalen).
subsumes(styrolpolymere, ps).
subsumes(styrolpolymere, sb).
subsumes(styrolpolymere, san).
subsumes(styrolpolymere, asa).
subsumes(styrolpolymere, abs-k).
subsumes(abs-k, novodur).
subsumes(fluorkunststoffe, ptfe).
subsumes(fluorkunststoffe, pctfe).
subsumes(fluorkunststoffe, pfep).
subsumes(fluorkunststoffe, pvf).
subsumes(fluorkunststoffe, pvdf).
subsumes(thermoplastic, pur).
subsumes(thermoplastic, chlorierter_polyaether).
subsumes(polyaddukte, pur).
subsumes(polyaddukte, chlorierter_polyaether).
subsumes(hostalen, hostalen-ppk-1).
subsumes(hostalen, hostalen-ppn-1).
subsumes(novodur, novodur-rec-1).
novodur-rec-1(novodur_r_5320).
novodur-rec-1(novodur_r_5322).
hostalen-ppk-1(hostalen_ppk_1060_f1).
hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_1060).

```

hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_1060_f).
hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_1060_f1).
hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_1060_f3).
hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_2060).
hostalen-ppn-1(hostalen_ppn_4160).
subsumes(attribute, simple-attribute).
subsumes(attribute, numerical-attribute).
subsumes(numerical-attribute, simple-numerical-attribute).
subsumes(numerical-attribute, numerical-attribute-n/qmm-prototype).
subsumes(numerical-attribute-n/qmm-prototype, numerical-attribute-n/qmm).
subsumes(numerical-attribute, numerical-attribute-kj/qm-prototype).
subsumes(numerical-attribute-kj/qm-prototype, numerical-attribute-kj/qm).
subsumes(numerical-attribute, numerical-attribute-with-conditions).
subsumes(numerical-attribute-with-conditions, melting_index-prototype).
subsumes(melting_index-prototype, melting_index).
subsumes(numerical-attribute-with-conditions, volume_per_unit_time-prototype).
subsumes(volume_per_unit_time-prototype, volume_per_unit_time).
subsumes(attribute, interpol-attribute).
subsumes(interpol-attribute, simple-interpol-attribute).
subsumes(attribute, rule-attribute).
subsumes(rule-attribute, simple-rule-attribute-1).
subsumes(rule-attribute, simple-rule-attribute-2).
simple-attribute(identifier).
simple-attribute(cardinality).
simple-attribute(sort).
simple-attribute(method_for_test).
simple-attribute(additives).
simple-attribute(measurement).
simple-attribute(exists-with-conditions).
simple-attribute(recyclable).
simple-attribute(recycled).
simple-numerical-attribute(temperature).
simple-numerical-attribute(density).
simple-numerical-attribute(volume_per_unit_time_mvr_1_temperature).
simple-numerical-attribute(volume_per_unit_time_mvr_1_stress).
simple-numerical-attribute(volume_per_unit_time_mvr_2_temperature).
simple-numerical-attribute(volume_per_unit_time_mvr_2_stress).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_1_temperature).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_1_stress).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_2_temperature).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_2_stress).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_3_temperature).
simple-numerical-attribute(melting_index_mfi_3_stress).
simple-numerical-attribute(vicat_a/50).
simple-numerical-attribute(vicat_b/50).
simple-numerical-attribute(yield_elangation).

```

```

simple-numerical-attribute(dimensional_stability_hdt/a).
simple-numerical-attribute(dimensional_stability_hdt/b).
numerical-attribute-n/qmm(yield_stress).
numerical-attribute-n/qmm(tension_module_of_elasticity).
numerical-attribute-n/qmm(tension_module_of_criep_1_h).
numerical-attribute-n/qmm(tension_module_of_criep_1000_h).
numerical-attribute-n/qmm(ball_thrust_hardness).
numerical-attribute-kj/qm(tension_notched-bar_impact_strength).
numerical-attribute-kj/qm(notched-bar_impact_strength).
numerical-attribute-kj/qm(izod-impact_strength_23).
numerical-attribute-kj/qm(izod-impact_strength_0).
numerical-attribute-kj/qm(izod-impact_strength_-30).
numerical-attribute-kj/qm(izod-notched-bar_impact_strength_23).
numerical-attribute-kj/qm(izod-notched-bar_impact_strength_0).
numerical-attribute-kj/qm(izod-notched-bar_impact_strength_-30).
melting_index(melting_index_mfi_1).
melting_index(melting_index_mfi_2).
melting_index(melting_index_mfi_3).
volume_per_unit_time(volume_per_unit_time_mvrl_1).
volume_per_unit_time(volume_per_unit_time_mvrl_2).
simple-interpol-attribute(stress-strain).

rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % Load inference base
rfi-p> sl
rfi-l> consult rtplast-inf
; Reading file "/home/vega/appl-kb/rtplast-inf.rf" ..
rfi-l> sp
rfi-p> % Load some auxiliary predicates e.g. MEMBER
rfi-p> consult aux
% Reading file "/home/vega/appl-kb/aux.rfp" ..
rfi-p>
rfi-p> % A function mapping materials and production processes to products
rfi-p> % Unary predicates are marked as sorts by a '$'-prefix
rfi-p> % listing used-for-rule
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> % Show all attributes of novodurs
rfi-p> listing Attribute($novodur, V)
producer($novodur, bayer).
recyclable($novodur, horizontal-recycling).
izod-impact_strength_23($novodur-rec-1, 60).

```

```

izod-impact_strength_-30($novodur-rec-1, 40).
izod-notched-bar_impact_strength_23($novodur-rec-1, 12).
izod-notched-bar_impact_strength_-30($novodur-rec-1, 6).
ball_thrust_hardness($novodur-rec-1, 90).
recycling_product($novodur-rec-1, true).
yield_stress(novodur_r_5320, 38).
yield_elangation(novodur_r_5320, 2.1).
tension_module_of_elasticity(novodur_r_5320, 2000).
dimensional_stability_hdt/a(novodur_r_5320, 90).
dimensional_stability_hdt/b(novodur_r_5320, 95).
yield_stress(novodur_r_5322, 40).
yield_elangation(novodur_r_5322, 2.3).
tension_module_of_elasticity(novodur_r_5322, 2200).
dimensional_stability_hdt/a(novodur_r_5322, 96).
dimensional_stability_hdt/b(novodur_r_5322, 100).

rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % Show additives of materials
rfi-p> listing additives(Material, V)
additives(hostalen_ppk_1060_f1, flameproofing_agent).
additives($hostalen-ppn-1, antistatic_additive).
rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % A relation defining materials' E-module (tension module of elasticity)
rfi-p> listing tension_module_of_elasticity
tension_module_of_elasticity(hostalen_ppk_1060_f1, 1300).
tension_module_of_elasticity($hostalen-ppn-1, 1300).
tension_module_of_elasticity(novodur_r_5320, 2000).
tension_module_of_elasticity(novodur_r_5322, 2200).
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % For each novodur-rec-1, a subsort of novodur, find its
rfi-p> % tension_module_of_elasticity
rfi-p> % Variable annotations are marked by a ':'-infix
rfi-p> tension_module_of_elasticity(Ident : $novodur-rec-1, E-module)

```

```

true
Ident = novodur_r_5320
E-module = 2000
rfi-p> more
true
Ident = novodur_r_5322
E-module = 2200
rfi-p> more
unknown
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> listing ball_thrust_hardness
ball_thrust_hardness(hostalen_ppk_1060_f1, 67).
ball_thrust_hardness($hostalen-ppn-1, 68).
ball_thrust_hardness($novodur-rec-1, 90).
rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % Use of sorted variables
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> % Find each novodur-rec-1 with its tension_module_of_elasticity
rfi-p> % and an unspecified ball_thrust_hardness
rfi-p> tension_module_of_elasticity(I : $novodur-rec-1, E-module),
ball_thrust_hardness(I, Bh)
true
I = novodur_r_5320
E-module = 2000
Bh = 90
rfi-p> more
true
I = novodur_r_5322
E-module = 2200
Bh = 90
rfi-p> more
unknown
rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % Find each novodur-rec-1 with its tension_module_of_elasticity

```

```
rfi-p> % and a given ball_thrust_hardness of 90
rfi-p>
rfi-p> tension_module_of_elasticity(I : $thermoplastic, E-module),
ball_thrust_hardness(I, 90)
true
I = novodur_r_5320
E-module = 2000
rfi-p> more
true
I = novodur_r_5322
E-module = 2200
rfi-p> more
unknown
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> % Let's find a material for producing electrical devices.
rfi-p>
rfi-p> used-for(Material, Verarbeitungsform[elektrogeraete])
true
Material = hostalen_ppk_1060_f1
Verarbeitungsform = spritzgiessen
rfi-p> more
true
Material = hostalen_ppk_1060_f1
Verarbeitungsform = pressen
rfi-p> more
true
Material = $hostalen-ppn-1
Verarbeitungsform = pressen
rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % A function computing the recyclability of materials
rfi-p> listing horizontal-recycling
horizontal-recycling(Plastic-id) :-
    additives(Plastic-id : $pp, flameproofing_agent) &
    only_in_closed_circle.
horizontal-recycling(Plastic-id) :-
    additives(Plastic-id : $pp, Additives),
    naf(Additives is flameproofing_agent) &
    possible.
horizontal-recycling(Plastic-id) :-
```

```

        only_in_closed_circle.

horizontal-recycling(Plastic-id) :-
    additives(Plastic-id : $abs-k, Additives),
    naf(Additives is flameproofing_agent) &
    possible.

rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> % Now let's find a recyclable electrical device
rfi-p>
rfi-p> used-for(Material, Verarbeitungsform[elektrogeraete]),
recyclable(Material,Rule), Rule(Material)
only_in_closed_circle
Material = hostalen_ppk_1060_f1
Verarbeitungsform = spritzgiessen
Rule = horizontal-recycling
rfi-p> more
only_in_closed_circle
Material = hostalen_ppk_1060_f1
Verarbeitungsform = pressen
Rule = horizontal-recycling
rfi-p> more
possible
Verarbeitungsform = pressen
Rule = horizontal-recycling
Material = $hostalen-ppn-1
rfi-p>
rfi-p>
rfi-p> pause()

rfi-p> bye
true
rfi-p>
rfi-p> % 'Terminological' knowledge about the attributes themselves
rfi-p> listing Att(ball_thrust_hardness, Value)
cardinality($numerical-attribute, <=[1]).
sort($numerical-attribute, real).
measurement($numerical-attribute-n/qmm-prototype, /[n, ^[mm, 2]]).
method_for_test(ball_thrust_hardness, [din_53456]).
rfi-p> cardinality(ball_thrust_hardness, Fun[Val]), Fun(Val,1)
true
Fun = <=
Val = 1

```



Deutsches
Forschungszentrum
für Künstliche
Intelligenz GmbH

-Bibliothek, Information
und Dokumentation (BID)-
PF 2080
67608 Kaiserslautern
FRG

Telefon (0631) 205-3506
Telefax (0631) 205-3210

e-mail
dfkibib@dfki.uni-kl.de
WWW
<http://www.dfki.uni-kl.de/dfkibib>

Veröffentlichungen des DFKI

Die folgenden DFKI Veröffentlichungen sowie die aktuelle Liste von allen bisher erschienenen Publikationen können von der oben angegebenen Adresse oder per anonymous ftp von [ftp.dfki.uni-kl.de](ftp://ftp.dfki.uni-kl.de) (131.246.241.100) im Verzeichnis pub/Publications bezogen werden.
Die Berichte werden, wenn nicht anders gekennzeichnet, kostenlos abgegeben.

DFKI Publications

The following DFKI publications or the list of all published papers so far are obtainable from the above address or by anonymous ftp from [ftp.dfki.uni-kl.de](ftp://ftp.dfki.uni-kl.de) (131.246.241.100) in the directory pub/Publications.

The reports are distributed free of charge except where otherwise noted.

DFKI Research Reports

RR-94-39

Hans-Ulrich Krieger

Typed Feature Formalisms as a Common Basis for Linguistic Specification.

21 pages

RR-94-34

Stephan Busemann, Stephan Oepen, Elizabeth A. Hinckelman, Günter Neumann, Hans Uszkoreit

COSMA – Multi-Participant NL Interaction for Appointment Scheduling

80 pages

RR-94-38

Hans Uszkoreit, Rolf Backofen, Stephan Busemann, Abdel Kader Diagne, Elizabeth A. Hinckelman, Walter Kasper, Bernd Kiefer, Hans-Ulrich Krieger, Klaus Netter, Günter Neumann, Stephan Oepen, Stephen P. Spackman.

DISCO–An HPSG-based NLP System and its Application for Appointment Scheduling.

13 pages

RR-94-33

Franz Baader, Armin Lau

Terminological Logics with Modal Operators

29 pages

RR-94-31

Otto Kühn, Volker Becker, Georg Lohse, Philipp Neumann

Integrated Knowledge Utilization and Evolution for the Conservation of Corporate Know-How

17 pages

RR-94-37

Hans-Ulrich Krieger, Ulrich Schaefer.

TDL - A Type Description Language for HPSG, Part 1: Overview.

54 pages

RR-94-23

Gert Smolka

The Definition of Kernel Oz

53 pages

RR-94-36

Manfred Meyer

Issues in Concurrent Knowledge Engineering. Knowledge Base and Knowledge Share Evolution.

17 pages

RR-94-20

Christian Schulte, Gert Smolka, Jörg Würtz

Encapsulated Search and Constraint Programming in Oz

21 pages

RR-94-35

Rolf Backofen

A Complete Axiomatization of a Theory with Feature and Arity Constraints

49 pages

RR-94-18

Rolf Backofen, Ralf Treinen

How to Win a Game with Features

18 pages

| | |
|--|---|
| RR-94-17 | RR-94-05 |
| <i>Georg Struth</i> Philosophical Logics—A Survey and a Bibliography 58 pages | <i>Franz Schmalhofer, J. Stuart Aitken, Lyle E. Bourne jr.</i> Beyond the Knowledge Level: Descriptions of Rational Behavior for Sharing and Reuse 81 pages |
| RR-94-16 | RR-94-03 |
| <i>Gert Smolka</i> A Foundation for Higher-order Concurrent Constraint Programming 26 pages | <i>Gert Smolka</i> A Calculus for Higher-Order Concurrent Constraint Programming with Deep Guards 34 pages |
| RR-94-15 | RR-94-02 |
| <i>Winfried H. Graf, Stefan Neurohr</i> Using Graphical Style and Visibility Constraints for a Meaningful Layout in Visual Programming Interfaces 20 pages | <i>Elisabeth André, Thomas Rist</i> Von Textgeneratoren zu Intellimedia-Präsentationssystemen 22 Seiten |
| RR-94-14 | RR-94-01 |
| <i>Harold Boley, Ulrich Bhurmann, Christof Kremer</i> Towards a Sharable Knowledge Base on Recyclable Plastics 14 pages | <i>Elisabeth André, Thomas Rist</i> Multimedia Presentations: The Support of Passive and Active Viewing 15 pages |
| RR-94-13 | RR-93-48 |
| <i>Jana Koehler</i> Planning from Second Principles—A Logic-based Approach 49 pages | <i>Franz Baader, Martin Buchheit, Bernhard Hollunder</i> Cardinality Restrictions on Concepts 20 pages |
| RR-94-12 | RR-93-46 |
| <i>Hubert Comon, Ralf Treinen</i> Ordering Constraints on Trees 34 pages | <i>Philipp Hanschke</i> A Declarative Integration of Terminological, Constraint-based, Data-driven, and Goal-directed Reasoning 81 pages |
| RR-94-11 | RR-93-45 |
| <i>Knut Hinkelmann</i> A Consequence Finding Approach for Feature Recognition in CAPP 18 pages | <i>Rainer Hoch</i> On Virtual Partitioning of Large Dictionaries for Contextual Post-Processing to Improve Character Recognition 21 pages |
| RR-94-10 | RR-93-44 |
| <i>Knut Hinkelmann, Helge Hintze</i> Computing Cost Estimates for Proof Strategies 22 pages | <i>Martin Buchheit, Manfred A. Jeusfeld, Werner Nutt, Martin Staudt</i> Subsumption between Queries to Object-Oriented Databases 36 pages |
| RR-94-08 | RR-93-43 |
| <i>Otto Kühn, Björn Höfling</i> Conserving Corporate Knowledge for Crankshaft Design 17 pages | <i>M. Bauer, G. Paul</i> Logic-based Plan Recognition for Intelligent Help Systems 15 pages |
| RR-94-07 | RR-93-42 |
| <i>Harold Boley</i> Finite Domains and Exclusions as First-Class Citizens 25 pages | <i>Hubert Comon, Ralf Treinen</i> The First-Order Theory of Lexicographic Path Orderings is Undecidable 9 pages |
| RR-94-06 | |
| <i>Dietmar Dengler</i> An Adaptive Deductive Planning System 17 pages | |

| | |
|---|---|
| RR-93-41 | RR-93-29 |
| <i>Winfried H. Graf</i> | <i>Armin Laux</i> |
| LAYLAB: A Constraint-Based Layout Manager for Multimedia Presentations | Representing Belief in Multi-Agent Worlds via Termino- nological Logics |
| 9 pages | 35 pages |
| RR-93-40 | RR-93-28 |
| <i>Francesco M. Donini, Maurizio Lenzerini, Daniele Nardi, Werner Nutt, Andrea Schaerf</i> | <i>Hans-Ulrich Krieger, John Nerbonne, Hannes Pirker</i> |
| Queries, Rules and Definitions as Epistemic Statements in Concept Languages | Feature-Based Allomorphy |
| 23 pages | 8 pages |
| RR-93-38 | RR-93-27 |
| <i>Stephan Baumann</i> | <i>Hans-Ulrich Krieger</i> |
| Document Recognition of Printed Scores and Transfor- mation into MIDI | Derivation Without Lexical Rules |
| 24 pages | 33 pages |
| RR-93-36 | RR-93-26 |
| <i>Michael M. Richter, Bernd Bachmann, Ansgar Bernar- di, Christoph Klauck, Ralf Legleitner, Gabriele Schmidt</i> | <i>Jörg P. Müller, Markus Pischel</i> |
| Von IDA bis IMCOD: Expertensysteme im CIM-Umfeld | The Agent Architecture InteRRaP: Concept and App- lication |
| 13 Seiten | 99 pages |
| RR-93-35 | RR-93-25 |
| <i>Harold Boley, François Bry, Ulrich Geske (Eds.)</i> | <i>Klaus Fischer, Norbert Kuhn</i> |
| Neuere Entwicklungen der deklarativen KI-Progam- mierung — <i>Proceedings</i> | A DAI Approach to Modeling the Transportation Do- main |
| 150 Seiten | 93 pages |
| Note: This document is available for a nominal charge of 25 DM (or 15 US-\$). | RR-93-24 |
| | <i>Rainer Hoch, Andreas Dengel</i> |
| | Document Highlighting — Message Classification in Printed Business Letters |
| | 17 pages |
| RR-93-34 | RR-93-23 |
| <i>Wolfgang Wahlster</i> | <i>Andreas Dengel, Ottmar Lutzy</i> |
| Verbmobil Translation of Face-To-Face Dialogs | Comparative Study of Connectionist Simulators |
| 10 pages | 20 pages |
| RR-93-33 | RR-93-22 |
| <i>Bernhard Nebel, Jana Koehler</i> | <i>Manfred Meyer, Jörg Müller</i> |
| Plan Reuse versus Plan Generation: A Theoretical and Empirical Analysis | Weak Looking-Ahead and its Application in Computer- Aided Process Planning |
| 33 pages | 17 pages |
| RR-93-32 | RR-93-20 |
| <i>David R. Traum, Elizabeth A. Hinkelmann</i> | <i>Franz Baader, Bernhard Hollunder</i> |
| Conversation Acts in Task-Oriented Spoken Dialogue | Embedding Defaults into Terminological Knowledge Representation Formalisms |
| 28 pages | 34 pages |
| RR-93-31 | RR-93-18 |
| <i>Elizabeth A. Hinkelmann, Stephen P. Spackman</i> | <i>Klaus Schild</i> |
| Abductive Speech Act Recognition, Corporate Agents and the COSMA System | Terminological Cycles and the Propositional μ -Calculus |
| 34 pages | 32 pages |
| RR-93-30 | RR-93-17 |
| <i>Stephen P. Spackman, Elizabeth A. Hinkelmann</i> | <i>Rolf Backofen</i> |
| Corporate Agents | Regular Path Expressions in Feature Logic |
| 14 pages | 37 pages |

| | |
|---|--|
| RR-93-16 <i>Gert Smolka, Martin Henz, Jörg Würtz</i> Object-Oriented Concurrent Constraint Programming in Oz 17 pages | RR-93-07 <i>Hans-Jürgen Bürckert, Bernhard Hollunder, Armin Laux</i> Concept Logics with Function Symbols 36 pages |
| RR-93-15 <i>Frank Berger, Thomas Fehrle, Kristof Klöckner, Volker Schölles, Markus A. Thies, Wolfgang Wahlster</i> PLUS - Plan-based User Support Final Project Report 33 pages | RR-93-06 <i>Hans-Jürgen Bürckert, Bernhard Hollunder, Armin Laux</i> On Skolemization in Constrained Logics 40 pages |
| RR-93-14 <i>Joachim Niehren, Andreas Podelski, Ralf Treinen</i> Equational and Membership Constraints for Infinite Trees 33 pages | RR-93-05 <i>Franz Baader, Klaus Schulz</i> Combination Techniques and Decision Problems for Disunification 29 pages |
| RR-93-13 <i>Franz Baader, Karl Schlechta</i> A Semantics for Open Normal Defaults via a Modified Preferential Approach 25 pages | RR-93-04 <i>Christoph Klauck, Johannes Schwagereit</i> GGD: Graph Grammar Developer for features in CAD/CAM 13 pages |
| RR-93-12 <i>Pierre Sablayrolles</i> A Two-Level Semantics for French Expressions of Motion 51 pages | RR-93-03 <i>Franz Baader, Berhard Hollunder, Bernhard Nebel, Hans-Jürgen Profitlich, Enrico Franconi</i> An Empirical Analysis of Optimization Techniques for Terminological Representation Systems 28 pages |
| RR-93-11 <i>Bernhard Nebel, Hans-Jürgen Bürckert</i> Reasoning about Temporal Relations: A Maximal Tractable Subclass of Allen's Interval Algebra 28 pages | RR-93-02 <i>Wolfgang Wahlster, Elisabeth André, Wolfgang Finkler, Hans-Jürgen Profitlich, Thomas Rist</i> Plan-based Integration of Natural Language and Graph Generation |
| RR-93-10 <i>Martin Buchheit, Francesco M. Donini, Andrea Schaerf</i> Decidable Reasoning in Terminological Knowledge Representation Systems 35 pages | |
| RR-93-09 <i>Philipp Hanschke, Jörg Würtz</i> | |
| RR-93-08 <i>Harold Boley, Philipp Hanschke, Knut Hinkelmann, Manfred Meyer</i> CoLAB: A Hybrid Knowledge Representation and Compilation Laboratory 64 pages | RR-93-01 <i>Bernhard Hollunder</i> An Alternative Proof Method for Possibilistic Logic and its Application to Terminological Logics 25 pages |

TM-94-03
Victoria Hall
Uncertainty-Valued Horn Clauses
31 pages

TM-93-04
Hans-Günther Hein
Propagation Techniques in WAM-based Architectures
— The FIDO-III Approach
105 pages

TM-94-02
Rainer Bleisinger, Berthold Kröll
Representation of Non-Convex Time Intervals and Propagation of Non-Convex Relations
11 pages

TM-93-03
Harold Boley, Ulrich Buhrmann, Christof Kremer
Konzeption einer deklarativen Wissensbasis über recyclingrelevante Materialien
11 pages

TM-94-01
Rainer Bleisinger, Klaus-Peter Gores
Text Skimming as a Part in Paper Document Understanding
14 pages

TM-93-02
Pierre Sablayrolles, Achim Schupeta
Conflict Resolving Negotiation for COoperative Schedule Management Agents (COSMA)
21 pages

TM-93-05
Michael Sintek
Indexing PROLOG Procedures into DAGs by Heuristic Classification
64 pages

TM-93-01
Otto Kühn, Andreas Birk
Reconstructive Integrated Explanation of Lathe Production Plans
20 pages

DFKI Documents

D-95-02
Andreas Butz
BETTY
Ein System zur Planung und Generierung informativer Animationssequenzen
95 Seiten

D-94-11
F. Baader, M. Buchheit, M. A. Jeusfeld, W. Nutt (Eds.)
Working Notes of the KI'94 Workshop: KRDB'94 - Reasoning about Structured Objects: Knowledge Representation Meets Databases
65 pages

Note: This document is no longer available in printed form.

D-94-15
Stephan Oepen
German Nominal Syntax in HPSG
— On Syntactic Categories and Syntagmatic Relations
—
80 pages

D-94-10
F. Baader, M. Lenzerini, W. Nutt, P. F. Patel-Schneider (Eds.)
Working Notes of the 1994 International Workshop on Description Logics
118 pages

Note: This document is available for a nominal charge of 25 DM (or 15 US-\$).

D-94-14
Hans-Ulrich Krieger, Ulrich Schaefer.
TDL - A Type Description Language for HPSG, Part 2: User Guide.
72 pages

D-94-09
DFKI Wissenschaftlich-Technischer Jahresbericht
1993
145 Seiten

D-94-12
A. Schäfer-Cleve, C. Müller, A. Krieger, U. Schaefer

D-94-08
Harald Feibel
IGLOO 1.0 - Eine grafikunterstützte Beweisentwicklungsumgebung
58 Seiten

D-94-07
C. Müller, A. Krieger, U. Schaefer

| | |
|---|---|
| D-94-06 <i>Ulrich Buhrmann</i> Erstellung einer deklarativen Wissensbasis über recyclingrelevante Materialien 117 Seiten | D-93-22 <i>Andreas Abecker</i> Implementierung graphischer Benutzungsoberflächen mit Tcl/Tk und Common Lisp 44 Seiten |
| D-94-04 <i>Franz Schmalhofer, Ludger van Elst</i> Entwicklung von Expertensystemen: Prototypen, Tiefe- nenmodellierung und kooperative Wissensevolution 22 Seiten | Note: This document is no longer available in printed form. |
| D-94-03 <i>Franz Schmalhofer</i> Maschinelles Lernen: Eine kognitionswissenschaftliche Betrachtung 54 Seiten | D-93-21 <i>Dennis Drolinger</i> Intelligentes Backtracking in Inferenzsystemen am Bei- spiel Terminologischer Logiken 53 Seiten |
| Note: This document is no longer available in printed form. | D-93-20 <i>Bernhard Herbig</i> Eine homogene Implementierungsebene für einen hybri- den Wissensrepräsentationsformalismus 97 Seiten |
| D-94-02 <i>Markus Steffens</i> Wissenserhebung und Analyse zum Entwicklungsprozeß eines Druckbehälters aus Faserverbundstoff 90 pages | D-93-16 <i>Bernd Bachmann, Ansgar Bernardi, Christoph Klauck, Gabriele Schmidt</i> Design & KI 74 Seiten |
| D-94-01 <i>Josua Boon (Ed.)</i> DFKI-Publications: The First Four Years 1990 - 1993 75 pages | D-93-15 <i>Robert Laux</i> Untersuchung maschineller Lernverfahren und heuristi- scher Methoden im Hinblick auf deren Kombination zur Unterstützung eines Chart-Parsers 86 Seiten |
| D-93-27 <i>Rolf Backofen, Hans-Ulrich Krieger, Stephen P. Spack- man, Hans Uszkoreit (Eds.)</i> Report of the EAGLES Workshop on Implemented For- malisms at DFKI, Saarbrücken 110 pages | D-93-14 <i>Manfred Meyer (Ed.)</i> Constraint Processing – Proceedings of the Internatio- nal Workshop at CSAM'93, St.Petersburg, July 20-21, 1993 264 pages |
| D-93-26 <i>Frank Peters</i> Unterstützung des Experten bei der Formalisierung von Textwissen INFOCOM - Eine interaktive Formalisie- rungskomponente 58 Seiten | Note: This document is available for a nominal charge of 25 DM (or 15 US-\$). |
| D-93-25 <i>Hans-Jürgen Bürckert, Werner Nutt (Eds.)</i> Modeling Epistemic Propositions 118 pages | D-93-12 <i>Harold Boley, Klaus Elsbernd, Michael Herfert, Michael Sintek, Werner Stein</i> RELFUN Guide: Programming with Relations and Functions Made Easy 86 pages |
| Note: This document is available for a nominal charge of 25 DM (or 15 US-\$). | D-93-11 <i>Knut Hinkelmann, Armin Laux (Eds.)</i> DFKI Workshop on Knowledge Representation Tech- niques — Proceedings 88 pages |
| D-93-24 <i>Brigitte Krenn, Martin Volk</i> DiTo-Datenbank: Datendokumentation zu Funktions- verbgefügen und Relativsätze 66 Seiten | D-93-10 <i>Elizabeth Hinkelmann, Markus Vonderden, Christoph Jung</i> Natural Language Software Registry (Second Edition) 174 pages |

D-93-09
Hans-Ulrich Krieger, Ulrich Schäfer
TDLExtraLight User's Guide
35 pages

D-93-08
Thomas Kieninger, Rainer Hoch
Ein Generator mit Anfragesystem für strukturierte Wörterbücher zur Unterstützung von Texterkennung und Textanalyse
125 Seiten

D-93-07
Klaus-Peter Gores, Rainer Bleisinger
Ein erwartungsgesteuerter Koordinator zur partiellen Textanalyse
53 Seiten

D-93-06
Jürgen Müller (Hrsg.)
Beiträge zum Gründungsworkshop der Fachgruppe Verteilte Künstliche Intelligenz, Saarbrücken, 29. - 30. April 1993
235 Seiten

Note: This document is available for a nominal charge of 25 DM (or 15 US-\$).

D-93-05
Elisabeth André, Winfried Graf, Jochen Heinsohn, Bernhard Nebel, Hans-Jürgen Profitlich, Thomas Rist, Wolfgang Wahlster
PPP: Personalized Plan-Based Presenter
70 pages

D-93-04
DFKI Wissenschaftlich-Technischer Jahresbericht 1992
194 Seiten

D-93-03
Stephan Busemann, Karin Harbusch(Eds.)
DFKI Workshop on Natural Language Systems: Reusability and Modularity - Proceedings
74 pages

D-93-02
Gabriele Schmidt, Frank Peters, Gernod Laufkötter
User Manual of COKAM+
23 pages

D-93-01
Philipp Hanschke, Thom Frühwirth
Terminological Reasoning with Constraint Handling Rules
12 pages

D-95-04

**Integration von Sorten
als ausgezeichnete taxonomische Prädikate
in eine relational-funktionale Sprache**

Victoria Hall

Document